

AVRASYAMED MEDİKAL

Tıbbi Cihazlar ve Ürünler Paz. San. ve Dış Tic. Ltd.Şti

2026



*deneyim ve teknolojinin
buluştuğu nokta*



www.avrasyamed.com.tr

*S*ektörde öncü bir firma olmanın verdiği enerjiyi, sağlık sektöründe deneyimli olan ekibimizin sinerjisiyle birleştirdik.

Ürün paletimizi genişletirken, seçtimiz; uzman kullanıcıların tavsiye ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, ileri teknoloji ve kaliteyi ön planda tutan, güvenilir ürün ve ekonomik çözümler sunan markalardan yana kullandık.

Satın aldığınız ürünün bize geri dönmesini değil, sizin yine bize gelmenizi istiyoruz.

Satış sonrası teknik destek ve servise verdiğimiz önemden dolayı bize duyduğunuz güvenden aldığımız güç ile yolumuza devam edeceğiz.



*W*e combined the synergy of our experienced team with the energy our industry leadership.

While expanding our product range, we showed regard to the advices and needs of our expert clients.

We also preferred to choose the brands that prioritize technology and quality, and offer reliable products and affordable solutions.

We don't want you to return our product back; we want you to return to our firm for another product.

We will keep improving our products getting strength from your confidence in our after sales support and technical service.

www.avrasyamed.com.tr



Atlas N3



8" Ekran

Geniş Çalışma Alanı

- Geniş ve ergonomik çalışma yüzeyi
- İki taraflı kılavuz ray sistemi (opsiyonel)
- Hasta monitörü, destek kolu ve infüzyon pompası montajına uygun
- Kimyasal dezenfektanlara dayanıklı paslanmaz çelik yapı
- Çalışma alanını aydınlatan entegre LED aydınlatma

NORTHERN / ATLAS N3

- 8" renkli TFT ekran (opsiyonel dokunmatik)
- Kullanıcı dostu ve sezgisel arayüz
- Tidal volüm aralığı: 10 – 1500 ml
- 3 gaz için 6 tüplü flowmeter sistemi
- PPSU ve metal malzemeden üretilmiş solunum devresi
- By-pass teknolojili soda lime canister
- Neonatal, pediatrik ve yetişkin hastalar için uygun ventilasyon modları
- Entegre ısıtıcı solunum sistemi
- Yüksek görünürlüğe sahip ACGO (Auxiliary Common Gas Outlet)

Pediatric Uyumlu Solunum Sistemi

- Pediatrik kullanıma uygun solunum devresi
- Otoklavlanabilir PPSU ve metal malzeme yapısı
- Yüksek basınç sızdırmazlığı (pressure tightness)
- Görsel izleme imkanı sunan bellows tasarımı
- Yukarı veya aşağı hareketli bellows seçeneği



Gelişmiş CO₂ Absorber Sistemi

- Tek elle kolay kullanım sağlayan ergonomik tasarım
- By-pass özelliği sayesinde operasyon sırasında güvenli değişim imkanı
- Canister online algılama sistemi
- 134°C'ye kadar otoklavlanabilir PPSU malzeme

Gelişmiş Ventilatör Sistemi


- Fresh gas, compliance ve leakage kompanzasyonu ile yüksek hassasiyetli ventilasyon
- Geniş ventilasyon modları:
- VCV, PCV, PSV
- SIMV, ACGO, Manuel ventilasyon
- Solunum sistemi veya soda lime canister hatalı yerleşiminde alarm sistemi



ACGO



Flush O2



CO2

AMELİYATHANE ÇÖZÜMLERİ

◆ NORTHERN / ATLAS N5

- 12.1" TFT dokunmatik ekran
- Kullanıcı dostu ve sezgisel arayüz
- Tidal volüm aralığı: 10 – 1500 ml
- Elektronik flowmeter ile hassas gaz kontrolü
- PPSU ve metal malzemeden üretilmiş solunum devresi
- By-pass teknolojili soda lime canister
- Neonatal, pediatrik ve yetişkin hastalar için uygun tüm ventilasyon modları
- Entegre ısıtıcı solunum sistemi
- Yüksek görünürlüğe sahip ACGO (Auxiliary Common Gas Outlet)
- Opsiyonel modül yuvası (plug-in module socket)

Pediatric Uyumlu Solunum Sistemi


- Pediatrik kullanıma uygun solunum devresi
- Otoklavlanabilir PPSU ve metal malzeme yapısı
- Yüksek basınç sızdırmazlığı (pressure tightness)
- Görsel izleme imkanı sunan bellows tasarımı
- Yukarı veya aşağı hareketli bellows seçeneği

Gelişmiş CO₂ Absorber Sistemi

- Tek elle kolay kullanım sağlayan ergonomik tasarım
- By-pass özelliği sayesinde operasyon sırasında güvenli değişim imkanı
- Canister online algılama sistemi
- 134°C'ye kadar otoklavlanabilir PPSU malzeme



Atlas N5

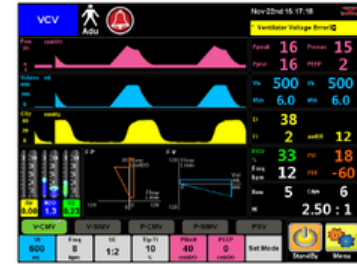

12.1" Ekran

Gelişmiş Ventilatör Sistemi

- Fresh gas, compliance ve leakage kompanzasyonu ile yüksek hassasiyetli ventilasyon
- Geniş ventilasyon modları:
- VCV, PCV, PSV
- SIMV, ACGO, Manuel ventilasyon
- Solunum sistemi veya soda lime canister hatalı yerleşiminde alarm sistemi



◆ NORTHERN / ATLAS N7

- 15.6" TFT dokunmatik ekran, entegre hasta monitörü tasarımı
- Kullanıcı dostu, kolay ve sezgisel kullanım arayüzü
- Ergonomik tasarım: döner destek kolu ve ayarlanabilir ekran açısı
- Tam elektronik kontrol ve elektronik flowmeter ile yüksek hassasiyetli veri izleme
- Neonatal, pediatrik ve yetişkin hastalar için uygun tüm ventilasyon modları
- Entegre ısıtıcı (heater) solunum sistemi


Dayanıklı Solunum Sistemi

- Metal yapıya sahip solunum devresi
- Yukarı veya aşağı hareketli bellows tasarımı
- Kolay sökölüp takılabilen yapı sayesinde pratik temizlik ve sterilizasyon
- By-pass teknolojili soda lime canister
- Solunum sistemi doğru yerleşim algılama özelliği (position detection)
- 134°C'ye kadar otoklavlanabilir yapı

Atlas N7

Gelişmiş Ventilatör Sistemi

- 10 – 1500 ml tidal volüm aralığı ile neonatal, pediatrik ve yetişkin hastalara uygun kullanım
- Fresh gas, compliance ve leakage kompanzasyonu ile hassas ve güvenilir ventilasyon
- Geniş ventilasyon modları:
- VCV, PCV, PSV
- SIMV, ACGO, Manuel ventilasyon
- Solunum sistemi ve soda lime canister hatalı yerleşiminde alarm sistemi



ACGO



Acil Taze Gaz



Montaj
Aparatı



Yardımcı Gaz
Çıkışı



AGSS

Geniş Çalışma Alanı

- Geniş ve ergonomik çalışma yüzeyi
- Kolay sökülebilir yapı sayesinde pratik temizlik ve sterilizasyon
- Kimyasal dezenfektanlara dayanıklı paslanmaz çelik malzeme
- Çalışma alanını aydınlatan entegre LED aydınlatma

ESHERO / AM832 BASIC

- AM832 anestezi cihazı, güvenli ve stabil çalışma performansı ile klinik kullanım için tasarlanmıştır. Minimum tidal volümün 20 mL'ye kadar ayarlanabilmesi, farklı hasta profillerinde hassas ventilasyon imkanı sunar.
- PEEP fonksiyonu sayesinde hastanın solunum eforu azaltılır ve hasta-ventilatör senkronizasyonu iyileştirilir. Oksijen sensöründe oluşabilecek arızalarda sistem otomatik olarak alarm vererek klinik güvenliği maksimum seviyede tutar.
- Ventilasyon Modları: A/C, SIMV, Standby, MAN
- Gaz kaynakları: O₂, N₂O
- Dalga formları: Basınç-Zaman, Akış-Zaman
- Uyumlu anestezi ajanları:
 - Enfluran
 - İzofluran
 - Sevofluran
 - Halotan
- Düşük batarya alarmı: ≥ 15 dk
- Batarya tükenme süresi: ≥ 3 dk
- Alarm sessize alma süresi: ≤ 120 sn
- Sıcaklık, basınç ve akış için otomatik kompanzasyon sistemi
- Opsiyonel çift vaporizatör desteği
- (Penlon, Sigma Delta modelleri ile uyumlu)
- AGSS (Anestezi gaz tahliye sistemi) – opsiyonel



İzleme Parametreleri

- Tidal hacim (VT): 0 – 2000 mL
- Tepe basıncı (Ppeak): 1 – 99 cmH₂O
- Dakika ventilasyonu (MV): 0 – 50 L/dk
- Solunum frekansı: 0 – 100 bpm
- FiO₂: %18 – %100
- PEEP: 0 – 70 cmH₂O

Ana Ayar Parametreleri

- Tidal hacim (VT): 0 – 1500 mL
- Solunum frekansı (f): 0.1 – 100 bpm
- I:E oranı: 1:10 – 10:1
- İnspirasyon süresi (T_{insp}): 0.5 – 5.0 sn
- Tetikleme basıncı (Ptr): 0 – -20 cmH₂O
- Akış tetikleme (Ftr): 0 – 20 L/dk
- PEEP: OFF, 4 – 30 cmH₂O
- SIMV frekansı: 0 – 20 bpm



AM-832

ESHERO / AM832 LATEST

- Geniş 10.4" LCD renkli dokunmatik ekran ile kolay ve hızlı kullanım
- 2 gaz kaynağı için 4 tüplü flowmetre sistemi
- (Opsiyonel: 3 gaz kaynağı için 6 tüplü flowmetre)
- Farklı klinik ihtiyaçlara uygun esnek kullanım yapısı
- FiO₂, tidal volüm (VT), dakika ventilasyonu (MV), basınç gibi parametrelerin gerçek zamanlı izlenmesi
- Yüksek hassasiyetli sensörler sayesinde doğru ve güvenilir veri ölçümü
- Cihaz durumunu sürekli izleyen otomatik alarm sistemi
- Elektrik kesintilerinde cihazın çalışmasını sürdüren yedek batarya desteği
- Cihaz durumunu sürekli izleyen otomatik alarm sistemi
- Elektrik kesintilerinde cihazın çalışmasını sürdüren yedek batarya desteği


Opsiyonel Fonksiyonlar

- Main-stream veya Side-stream CO₂ modülü
- SpO₂ modülü
- Negatif basınç aspirasyonu (Suction)
- AG (Anestezik gaz) modülü
- AGSS (Anestezik gaz tahliye sistemi)



ESHERO / SH-300


- 15.6" yüksek çözünürlüklü LCD ekran
- Kullanıcı dostu ve sezgisel arayüz
- Geniş bağlantı seçenekleri: Serial, Network, HDMI, USB, Nurse Call, EtCO₂, SpO₂
- Yüksek performanslı ventilasyon modları
- Uzun süreli kullanım için yüksek kapasiteli batarya
- Kolay temizlenebilir inspiratuar ve ekspiratuar valf yapısı

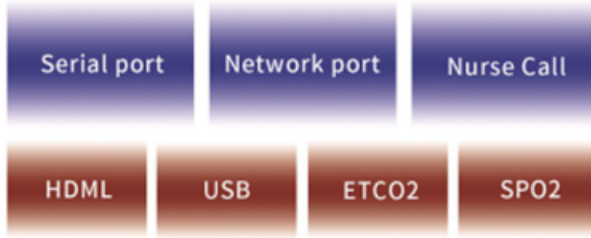

SH-300

Hasta Grupları

- Yetişkin: 100 – 4000 ml
- Pediatrik: 20 – 300 ml
- Neonatal: 2 – 100 ml

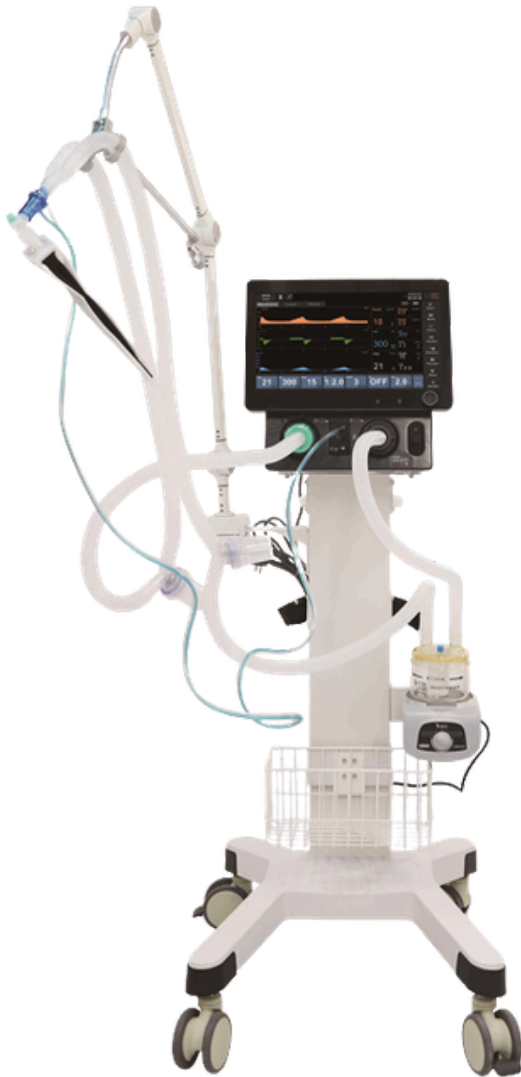

Ventilasyon Modları

- **İnvaziv Ventilasyon:**
 - VCV
 - PCV
 - PRVC
 - SIMV-V, SIMV-P
 - SIMV-PRVC
 - CPAP / PSV
 - VS, SMM
 - Dualvent
 - APRV
 - CRP / CPRV
- **Non-İnvaziv Ventilasyon:**
 - PCV
 - SIMV-P
 - CPAP / PSV
 - APRV
 - Dualvent
 - NCPAP



ESHERO / SH-320

- 18.5" renkli dokunmatik ekran, çoklu dil desteği
- 5 dalga formu ve 4 loop görüntüleme ile gelişmiş hasta izleme
- Kullanıcı dostu ve sezgisel arayüz
- İnspiratuar ve ekspiratuar valflerin kolay sökülebilir yapısı (temizlik ve dezenfeksiyon kolaylığı)
- 4 saate kadar kesintisiz çalışma sağlayan dahili batarya
- İnvaziv, non-invaziv ve high-flow nasal cannula ventilasyon desteği

Hasta Grupları

- Yetişkin: 100 – 4000 ml
- Pediatrik: 20 – 300 ml
- Neonatal: 2 – 100 ml

İzlenen Parametreler

- Tidal volüm: 0 – 6000 ml
- Frekans: 0 – 200 solunum/dk
- İnspirasyon/Ekspirasyon oranı: 150:1 – 1:150
- Oksijen konsantrasyonu: %18 – %100
- Leak (kaçak oranı): %0 – %100
- PEEP: 0 – 120 cmH₂O
- Dakika ventilasyonu: 0 – 100 L/dk

Ventilasyon Modları

- İnvaziv Ventilasyon:
 - VCV
 - PCV
 - SIMV-V, SIMV-P
 - CPAP / PSV
 - PRVC
 - SIMV-PRVC
 - DualVent
 - APRV
 - VS, SMV
 - CPRV
- Non-İnvaziv Ventilasyon:
 - CPAP / PSV
 - PCV
 - SIMV-P
 - DualVent
 - APRV
 - PSV-S/T

Kontrol Edilen Parametreler

- Tidal volüm: 2 – 4000 ml
- Frekans: 1 – 100 solunum/dk
- İnspirasyon/Ekspirasyon oranı: 10:1 – 1:10
- P_{supp}: 0 – 80 cmH₂O
- P_{insp}: 5 – 80 cmH₂O
- PEEP: OFF – 50 cmH₂O
- Oksijen konsantrasyonu: %21 – %100

TRANSPORT VENTİLATÖRLER



ESHERO / SH-210 A/B/C

- 5.6" TFT renkli ekran
- Mikroişlemci kontrollü sistem
- Kullanıcı dostu ve kolay kullanım menüsü
- Yetişkin ve pediatrik hasta modları
- Elektronik kontrollü gaz sürüş sistemi
- Dahili flow sensörü
- Dalga formları:
- P-T (Basınç-Zaman)
- F-T (Akış-Zaman)
- V-T (Hacim-Zaman)
- Ayarlanabilir apne süresi
- Mekanik / elektronik PEEP desteği
- Blender, nemlendirici ve kompresör ile uyumlu çalışma
- Taşıma çantası (opsiyonel)
- O₂ tüpü ile kullanım (opsiyonel)
- 3 seviyeli sesli ve görsel alarm sistemi
- Hata mesajları ile kullanıcı bilgilendirme
- Güvenli ve stabil ventilasyon performansı

ESHERO / SH-100

- Acil ve transport kullanımına uygun kompakt tasarım
- Pnömatik kontrollü ventilasyon sistemi
- Yetişkin ve pediatrik hasta modları
- IPPV ventilasyon modu
- Hassas trigger (tetikleme) algılama özelliği
- Stabil ve güvenilir ventilasyon performansı
- Hızlı kurulum ve kolay kullanım
- Saha koşullarına uygun dayanıklı yapı
- Taşıma çantası
- O₂ tüpü ile kullanım imkanı
- Ekspiratuar valf sistemi

SH-100



SH-100 MRI



ESHERO / SH-100 MRI

- MR uyumlu (MRI compatible) tasarım
- Acil ve transport kullanımına uygun kompakt yapı
- Yetişkin ve pediatrik hasta modları
- IPPV ventilasyon modu

ESHERO / SH-200

- 5.6" yüksek çözünürlüklü renkli dokunmatik ekran
- Yetişkin, pediatrik ve yenidoğan hastalar için uygun
- İnvaziv ve non-invaziv ventilasyon desteği
- Tek tuşla hızlı ventilasyon başlatma
- Opsiyonel CO₂ modülü ve oksijen terapi fonksiyonu
- Ventilasyon Modları
 - A/C-V, A/C-P
 - SIMV-V, SIMV-P
 - SPONT, MAN
 - NIV-CPAP
 - A/C + Sigh
 - O₂ terapi (opsiyonel)
- ≥3 saat batarya desteği
- Basınç-Hacim / Akış-Hacim döngüleri
- Basınç-Zaman / Akış-Zaman / Kapasite-Zaman dalga formları
- Apne alarmı: 15 – 60 sn
- Düşük batarya alarmı: ≥10 dk
- Batarya alarmı: ≥5 dk
- Alarm susturma: ≤120 sn



SH-200

Ana Ayar Parametreleri

- VT: 20 – 2000 mL
- f: 4 – 80 bpm (SIMV: 1 – 40 bpm)
- I:E: 1:3 – 1:5
- Tinsp: 0.2 – 1.6 sn
- Ptr: -20 – 0 cmH₂O
- Ftr: 1 – 20 L/dk
- PEEP: 2 – 35 cmH₂O
- FiO₂: %40 – %100
- Basınç limiti: 5 – 70 cmH₂O

İzleme Parametreleri

- VT: 0 – 2500 mL
- MV: 0 – 20 L/dk
- CPAP: 0 – 20 cmH₂O
- FiO₂: %18 – %100
- Solunum frekansı: 0 – 80 bpm
- Spontan solunum: 0 – 30 bpm
- PEEP: 0 – 35 cmH₂O
- Ppeak / Mean: 0 – 80 cmH₂O
- CO₂: %0 – %13 (opsiyonel)






NORTHERN / VIRGO

- 12.1" renkli TFT LCD ekran (opsiyonel dokunmatik)
- Kullanıcı dostu arayüz ve çoklu görüntüleme seçenekleri
- Gece modu, standby modu ve venipuncture modu
- 8 dalga formu görüntüleme
- 12 derivasyonlu ECG analizi
- ST segment ve 17 tip aritmi analizi
- Pacemaker (kalp pili) algılama
- Hemodinamik analiz
- İlaç (dose) hesaplama
- Oksijenasyon analizi
- Ventilasyon parametre hesaplamaları
- PI (Perfusion Index) destekli SpO₂ ölçümü

- Düşük perfüzyonda yüksek hassasiyet (0.2%)
- SpO₂ pitch tone (ses frekansı ile nabız takibi)
- MEWS (Modified Early Warning Score) desteği
- Gelişmiş alarm ve hasta durum değerlendirme sistemi
- 240 saat grafik ve tablo trend analizi
- USB üzerinden veri aktarımı
- Wired / Wireless CMS entegrasyonu
- HL7 protokolü ile HIS uyumluluğu
- Her hasta için 48 saatlik full disclosure dalga formu inceleme ve yazdırma
- Şarj edilebilir Li-ion batarya
- Farklı montaj seçenekleri (duvar, stand, cihaz entegrasyonu)

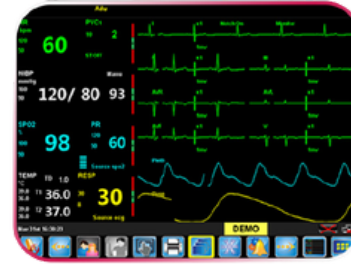

7-Lead EKG

Review				
Graphic	Tabular	NIBP	Event	
Time	SP02	PR	T1	
09/11:28:40	98	60	36.0	
09/11:28:39	98	60	36.0	
09/11:28:38	98	60	36.0	
09/11:28:37	98	60	36.0	
09/11:28:36	98	60	36.0	
09/11:28:35	98	60	36.0	

Grafiksel ve Tablo
Trend Analizi

Opsiyonel Özellikler

- Dahili kayıt cihazı (Recorder)
- Masimo SET® SpO₂ teknolojisi
- Mainstream CO₂ ölçümü
- Sidestream CO₂ ölçümü
- İnvaziv kan basıncı (IBP) ölçümü

NORTHERN / AQUARIUS

- 8.4" renkli TFT LCD ekran (opsiyonel dokunmatik)
- Taşınabilir, hafif ve dayanıklı tasarım
- Kompakt yapı ile kolay kullanım
- Spot-check ve sürekli izleme modu
- Yetişkin, pediatrik ve neonatal hastalar için uygun
- MEWS (Modified Early Warning Score) desteği
- Grafiksel ve tablo trend analizi (240 saat)
- Her hasta için 48 saat full disclosure dalga formu inceleme
- Hemodinamik analiz
- İlaç (dose) hesaplama
- Wired / Wi-Fi / 3G / 4G CMS desteği
- HL7 protokolü ile HIS entegrasyonu
- Barkod okuyucu desteği
- Kızılötesi kulak ve alın termometresi uyumluluğu
- Gece modu (ışık ve ses seviyesini azaltır)
- Sessiz ve hasta dostu kullanım
- Şarj edilebilir Li-ion batarya
- 15 saate kadar kesintisiz çalışma süresi



Vital Monitör

Masimo SET®
SpO2



Kulaktan Ateş
Ölçer



Bar/QR Kod
Tarayıcı



Taşınabilir Dizayn



Dokunmatik
Ekran Opsiyonel)

Opsiyonel Özellikler

- Dahili kayıt cihazı (Recorder)
- Masimo SET® SpO2 teknolojisi
- Mainstream CO₂ ölçümü
- Sidestream CO₂ ölçümü
- İnvaziv kan basıncı (IBP) ölçümü

M&B / DM7000

- 8" yüksek çözünürlüklü LCD ekran
- Biphasic defibrilasyon teknolojisi (daha düşük enerji, daha etkili şok)
- Hızlı şarj süresi (7 saniyeden kısa)
- AED (otomatik analiz ve şok öneri sistemi)
- Sesli ve görsel yönlendirme sistemi
- Kompakt ve taşınabilir tasarım

Defibrilatör Özellikleri

- Enerji seçenekleri: 2 – 360 Joule arası ayarlanabilir
- Senkronize kardiyoversiyon (SYNC modu)
- Elektrot empedans ölçümü: 0 – 250 ohm
- Şoklanabilir ritim algılama (VF, VT vb.)
- Paddle veya elektrot ile kullanım



EKG İzleme

- 3 veya 5 derivasyonlu ECG desteği
- I, II, III, AVR, AVL, AVF, V derivasyon görüntüleme
- Kalp hızı: 20 – 300 BPM
- Aritmi ve alarm sistemi
- Kullanıcı ayarlanabilir alarm limitleri



Opsiyonel Modüller

- Pacemaker (MB_pacer)
- EtCO₂ modülü
- NIBP (non-invaziv kan basıncı)
- SpO₂ modülü

M&B / AED7000

Akıllı Biphasic Teknoloji

- 150J / 200J uluslararası standart enerji çıkışı
- Yüksek başarı oranı ile etkili resüsitasyon desteği

Elektrot Yerleştirme Rehberi

- Elektrot pozisyonunu gösteren görsel yönlendirme
- Hatasız ve güvenli kullanım

Dayanıklı Tasarım (IP55)


- Zorlu ortam koşullarına uygun yapı
- Toz ve sıçramalara karşı koruma

Sesli Yönlendirme Sistemi

- Adım adım kullanım talimatları
- Kullanıcı stresini azaltır
- Güvenli müdahale sağlar

Ergonomik Taşıma

- Kolay taşınabilir tutma sapı
- Hafif ve kompakt tasarım

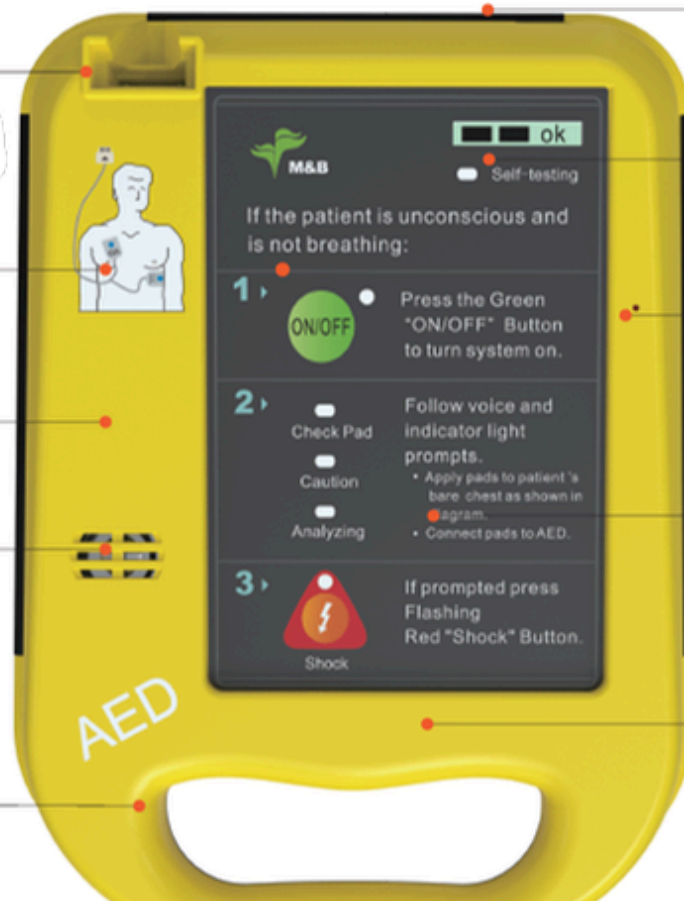

Kızılötesi Veri Aktarımı

- Hasta ECG verilerinin aktarımı
- Kayıtlı ECG verilerinin analiz edilebilmesi

Otomatik Test Fonksiyonu (Opsiyonel)

- Cihaz ve batarya durumunun izlenmesi
- Kullanıma hazır olma kontrolü

Olay Kayıt ve İnceleme

- Olay kayıt özelliği
- İlk yardım sürecinin analiz edilmesi
- Kullanıma hazır olma kontrolü

Kolay Kullanım Talimatları

- Basit ve anlaşılır kullanım arayüzü
- Kullanıcı panik durumunu minimize eder

Yüksek Kapasiteli Batarya

- 5 yıla kadar uzun standby süresi
- Güvenilir ve stabil güç yönetimi

- Biphasic dalga formu (yüksek etkinlik, düşük enerji hasarı)
- Hızlı analiz ve şok hazırlığı (yaklaşık 7 saniye)
- IP55 koruma sınıfı (zorlu ortam koşullarına uygun)
- 1.5 metre düşmeye dayanıklı tasarım
- Günlük ve aylık otomatik self-test fonksiyonu
- Hafif, taşınabilir ve ergonomik yapı

CA-MI / NEW ASPIRET

- 1 litre otoklavlanabilir kavanoz
- 15 L/dk yüksek emiş gücü
- Kesintisiz çalışma (non-stop operation)
- 230 V / 50 Hz güç beslemesi
- 140 cm otoklavlanabilir silikon hortum
- Konikal konnektör (Ø 8 / 9 / 10 mm)
- Antibakteriyel ve hidrofobik filtre
- Güç kablosu



NEW ASKIR 20



NEW ASPIRET

CA-MI / NEW ASKIR 20

- 2 litre otoklavlanabilir kavanoz
- 16 L/dk yüksek emiş gücü
- Yağsız pistonlu vakum pompası
- 230 V / 50 Hz güç beslemesi
- Otoklavlanabilir silikon hortum seti (140 cm)
- Konikal konnektör (Ø 8 / 9 / 10 mm)

CA-MI / ASKIR 230 BR/12V

- 2 litre otoklavlanabilir kavanoz
- 16 L/dk emiş gücü
- Yağsız, pistonlu ve sessiz motor
- Kesintisiz kullanım (non-stop operation)
- Bataryalı kullanım özelliği
- 230V AC / 12V DC güç beslemesi
- 140 cm otoklavlanabilir silikon hortum
- Konikal konnektör (Ø 8 / 9 / 10 mm)
- Antibakteriyel ve hidrofobik filtre
- AC/DC güç adaptörü
- 12V araç adaptörü



ASKIR 36 BR



ASKIR 230 BR/12V

CA-MI / ASKIR 36 BR

- 2 litre otoklavlanabilir kavanoz
- 36 L/dk yüksek emiş gücü
- Antibakteriyel ve hidrofobik filtre
- Otoklavlanabilir silikon hortum seti
- Batarya durum göstergesi
- Vakum göstergesi (kPa & bar)
- Vakum regülatörü
- Overflow (taşma önleyici) valf sistemi
- Dahili şarj edilebilir batarya
- AC/DC adaptör
- 12V araç şarj desteği
- Saatlerce kesintisiz çalışma imkânı
- Hafif ve taşınabilir tasarım

GÜVENİLİR ASPIRASYON ÇÖZÜMLERİ

CA-MI / ASKIR C30

- 2 x 2 litre çift kavanoz sistemi
- 40 L/dk yüksek emiş gücü
- Antibakteriyel ve hidrofobik filtre
- Vakum göstergesi (kPa & bar)
- Vakum regülatörü
- Yağsız ve sessiz pistonlu pompa
- Otoklavlanabilir silikon hortum seti (150 cm)
- Konikal konnektör (Ø 10 / 11 / 12 mm uyumlu)
- Otoklavlanabilir kavanoz sistemi
- Ergonomik tasarım
- Trolley (taşıma arabası)



ASKIR C30



◆ CA-MI / NEW HOSPIVAC 350 SERİSİ

- Kolay taşınabilir, ergonomik tasarım
- Aksesuarlar için özel bölme
- Vakum göstergesi (kPa & bar)
- Çift aspirasyon girişi
- Otoklavlanabilir silikon hortum seti
- Antistatik frenli tekerlekler
- 2 / 3 / 5 litre kavanoz seçenekleri
- Ayarlanabilir vakum gücü (maks.): -0.90 bar / -90 kPa / -675 mmHg
- Hava akışı: 60 L/dk
- Sessiz ve bakım gerektirmeyen yağsız pistonlu pompa
- Şamandıra sistemi ve hidrofobik filtre
- Entegre ayak pedalı sistemi sayesinde doğum ve cerrahi uygulamalarda kullanım imkânı
- Opsiyonel ekstraksiyon aksesuarları (kanül seti ve vakum çanı)
- Oral, nazal ve trakeostomi aspirasyonu için uygun
- Yetişkin ve pediatrik hasta kullanımına uygun
- Acil ve minör cerrahi uygulamalar için ideal
-



HOSPIVAC 350 BASIC



HOSPIVAC 350 FULL

CA-MI / NEW HOSPIVAC 350 BASIC

- Standart çift kavanoz sistemi
- Temel aspirasyon fonksiyonları
- Klinik kullanım için ekonomik çözüm

CA-MI / NEW HOSPIVAC 350 FS

- BASIC versiyon+
- Ayak pedalı kontrolü
- Cerrahi sırasında hands-free kullanım avantajı

CA-MI / NEW HOSPIVAC 350 FULL

- FSversiyon +
- Change-over sistemi (kavanozlar arası geçiş)



CA-MI / NEW HOSPIVAC 400 SERİSİ

- Kolay taşınabilir, ergonomik tasarım
- Aksesuarlar için özel bölme
- Vakum göstergesi (kPa & bar)
- Çift aspirasyon girişi
- Otoklavlanabilir silikon hortum seti
- Antistatik frenli tekerlekler
- 2 / 3 / 5 litre kavanoz seçenekleri
- Ayarlanabilir vakum gücü (maks.): -0.90 bar / -90 kPa / -675 mmHg
- Hava akışı: 90 L/dk
- Sessiz ve bakım gerektirmeyen yağsız pistonlu pompa
- Şamandıra sistemi ve hidrofobik filtre
- Entegre ayak pedalı sistemi sayesinde doğum ve cerrahi uygulamalarda kullanım imkânı
- Opsiyonel ekstraksiyon aksesuarları (kanül seti ve vakum çanı)
- Oral, nazal ve trakeostomi aspirasyonu için uygun
- Yetişkin ve pediatrik hasta kullanımına uygun
- Acil ve minör cerrahi uygulamalar için ideal

HOSPIVAC 400 BASIC

CA-MI / NEW HOSPIVAC 400 BASIC

- Standart çift kavanoz sistemi
- Temel aspirasyon fonksiyonları
- Klinik kullanım için ekonomik çözüm

CA-MI / NEW HOSPIVAC 400 FS

- BASIC versiyon +
- Ayak pedalı kontrolü
- Cerrahi sırasında hands-free kullanım avantajı

CA-MI / NEW HOSPIVAC 400 FULL

- FS versiyon +
- Change-over sistemi (kavanozlar arası geçiş)



HOSPIVAC 400 FULL



MEDIONE / TRQ-2020

- Çift kanal (bağımsız kontrol)
- IVRA modu
- Her açılışta otomatik self-check sistemi
- Dahili hava pompası (1.5 bar $\pm$ 1, 6 L/dk akış)
- Dahili Li-ion batarya (yaklaşık 20 saat çalışma)
- LED ekran (her kanal için ayrı gösterim)
- Membran tuş takımı ile kolay kontrol
- Ayarlanabilir sesli ve görsel alarm sistemi
- Basınç aralığı: 20 – 650 mmHg (5 mmHg adımlı)
- Zaman aralığı: 2 – 240 dakika
- Otomatik zamanlayıcı başlatma
- Son ayar hafızası
- Düşük batarya, basınç ve kaçak uyarıları
- Süre aşımı durumunda tekrar eden alarm sistemi
- Sızdırmaz bağlantı sistemi (tek elle takılabilir)
- LED batarya göstergesi
- ABS dayanıklı kasa
- Alüminyum + plastik taşıma standı



TRQ-2020

MEDIONE / TRQ-2022

- Çift kanal (bağımsız kontrol)
- IVRA modu
- Otomatik self-check (isteğe bağlı atlanabilir)
- Dahili hava pompası (1.5 bar $\pm$ 1, 6 L/dk akış)
- Dahili Li-ion batarya (yaklaşık 20 saat çalışma)
- 7" renkli TFT dokunmatik ekran (800x480)
- Dokunmatik ekran üzerinden tam kontrol
- Ayarlanabilir ekran parlaklığı
- Otomatik ekran kilidi (30 sn, devre dışı bırakılabilir)
- Basınç aralığı: 20 – 650 mmHg (5 mmHg adımlı)
- Zaman aralığı: 2 – 240 dakika
- Otomatik zamanlayıcı başlatma
- Son ayar hafızası
- 4 adet basınç ve zaman değeri kaydedebilme
- Ayarlanabilir sesli ve görsel alarm sistemi
- Süre aşımında 15 sn aralıklarla uyarı
- Düşük batarya, kaçak ve zaman aşımı alarmları
- Son 5 hasta kaydı ve alarm geçmişi
- Son 10 alarm için log kaydı (tarih/saat bilgisiyle)
- Kullanıcı ayarları (ses, parlaklık, dil, tarih/saat vb.)
- Sızdırmaz bağlantı sistemi (tek elle takılabilir)
- ABS dayanıklı gövde
- Alüminyum + plastik taşıma standı



TRQ-2022



MEDIONE / TRQ-2024



TRQ-2024

- Dört kanal (2+2 bağımsız kontrol)
- IVRA modu
- Otomatik self-check (isteğe bağlı atlanabilir)
- Dahili hava pompası (1.5 bar $\pm$ 1, 6 L/dk akış)
- Dahili Li-ion batarya (yaklaşık 20 saat çalışma)
- 7" renkli TFT dokunmatik ekran (800×480)
- Dokunmatik ekran üzerinden tam kontrol
- Ayarlanabilir ekran parlaklığı
- Otomatik ekran kilidi (30 sn, devre dışı bırakılabilir)
- Basınç aralığı: 20 – 650 mmHg (5 mmHg adımlı)
- Zaman aralığı: 2 – 240 dakika
- Otomatik zamanlayıcı başlatma
- Son ayar hafızası
- 4 adet basınç ve zaman değeri kaydedebilme
- Ayarlanabilir sesli ve görsel alarm sistemi
- Süre aşımında 15 sn aralıklarla uyarı
- Düşük batarya, kaçak ve zaman aşımı alarmları
- Son 5 hasta kaydı ve alarm geçmişi
- Son 10 alarm için log kaydı (tarih/saat bilgisiyle)
- Kullanıcı ayarları (ses, parlaklık, dil, tarih/saat vb.)
- Sızdırmaz bağlantı sistemi (tek elle takılabilir)
- ABS dayanıklı gövde
- Alüminyum + plastik taşıma standı

eMo
DEVLET MALZEME OFİSİ
Ürün Kodu
104802-K5255



◆ MEDIONE / DÜZ TİP MANŞONLAR

- MediOne turnike manşonları, cerrahi işlemler sırasında güvenli basınç kontrolü ve yüksek hasta konforu sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Çocuk ve yetişkin hastalara uygun farklı beden seçenekleri sunar.
- Dayanıklı dış kumaş ve esnek TPU hava odacığı yapısı, basıncın dengeli şekilde iletilmesine katkı sağlar. Tek odacıklı yapısı sayesinde pratik kullanım sunar, ergonomik ve esnek gövde formu ekstremitayı konforlu şekilde sarar ve klinik kullanım kolaylığı sağlar.



◆ MEDIONE / KONİK TİP MANŞONLAR

- Konik tip turnike manşonları, anatomik yapıya uyum sağlayan genişten dara doğru formu sayesinde ekstremiteye daha iyi oturur.
- Bu yapı, basıncın daha dengeli dağılımını desteklerken hasta konforunu artırır ve operasyon sırasında daha stabil bir kullanım sunar.



MEDIONE / IVRA TİP MANŞONLAR

- IVRA manşonları, ortopedik cerrahi işlemler sırasında ekstremitelerde kan akışını geçici olarak kontrol altına almak amacıyla tasarlanmıştır.
- Çift odacıklı ve çift hortumlu yapısı sayesinde basınç daha dengeli ve güvenli şekilde uygulanır. Farklı vücut ölçülerine ve klinik ihtiyaçlara uygun seçenekler sunar.



TEKLİ MANŞONLAR MODEL VE BEDEN KILAVUZU

Model	Uzunluk (inch)	Uzunluk (cm)	Genişlik (inch)	Genişlik (cm)	Kullanım Alanı	Tip
AVR-CUFF S008	8"	21 cm	2"	5 cm	Bebek kolu	Tekli
AVR-CUFF S012	12"	31 cm	3"	5 cm	Bebek bacağı / Çocuk kolu	Tekli
AVR-CUFF S015	15"	38 cm	4"	10 cm	Çocuk bacağı / Yetişkin kolu	Tekli
AVR-CUFF S018	18"	46 cm	4"	10 cm	Yetişkin kolu	Tekli
AVR-CUFF S024	24"	61 cm	4"	10 cm	Yetişkin kolu (geniş)	Tekli
AVR-CUFF S030	30"	76 cm	5"	13 cm	Yetişkin bacağı (ince)	Tekli
AVR-CUFF S034 (DÜZ VE KONİK)	34"	86.5 cm	5"	13 cm	Yetişkin bacağı	Tekli
AVR-CUFF S038	38"	96.5 cm	5"	13 cm	Yetişkin bacağı	Tekli
AVR-CUFF S042 (KONİK)	42"	107 cm	6"	15 cm	Yetişkin bacağı (geniş)	Tekli
AVR-CUFF S044	44"	112 cm	6"	15 cm	Yetişkin bacağı (çok geniş)	Tekli


IVRA MANŞONLAR MODEL VE BEDEN KILAVUZU

Model	Uzunluk (inch)	Uzunluk (cm)	Genişlik (inch)	Genişlik (cm)	Kullanım Alanı	Tip
AVR-CUFF 2XD014	14"	35.5 cm	4"	10 cm	IVRA uygulama	Çiftli
AVR-CUFF 2XD020	20"	51 cm	6"	15 cm	IVRA uygulama	Çiftli
AVR-CUFF 2XD026	26"	66 cm	6"	15 cm	IVRA uygulama	Çiftli

◆ MEDIONE / TURNİKE MANŞON HORTUMU

- Uzunluk: 5 m
- Yapı: Spiral tasarım
- Renk Seçenekleri: Mavi / Kırmızı
- Kullanım Alanı: Tıbbi turnike sistemleri ile uyumlu

AVR-H003

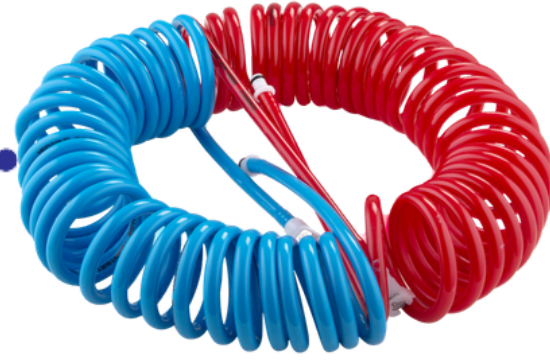

◆ MEDIONE / HIZLI BAĞLANTI KAPLINLERİ

Açıklama	İç Çap (inç)	İç Çap (mm)	Ürün Kodu	U (mm)	G (mm)	Y (mm)
Plastik IN-LINE (Valsiz)	3/16"	4.8 mm	AVR-2024-07	419	157	157
Plastik IN-LINE (Çift Kapama)	3/16"	4.8 mm	AVR-2024-08	419	157	2.003
Paslanmaz Çelik (Panel Montaj)	—	—	AVR-2020-14	—	—	—



AVR-2024-07




AVR-2024-08



AVR-2020-14


◆ MEDIONE / ESMARK BANDAHLARI

- Esmark bandajı, kol ve bacaklarda kanamanın hızlı ve kontrollü şekilde durdurulması amacıyla tasarlanmış, ortopedik ve cerrahi uygulamalarda güvenle kullanılan yüksek performanslı bir tıbbi üründür.
- Farklı genişlik ve uzunluk seçenekleri sayesinde çeşitli klinik ihtiyaçlara uyum sağlar. Lateks içermeyen yapısı ile hasta ve kullanıcı güvenliğini ön planda tutar.

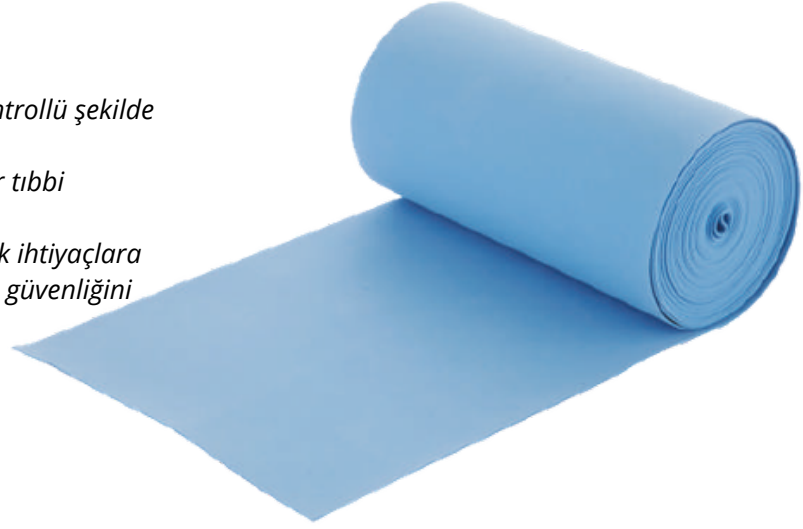

ÜRÜN SEÇENEKLERİ

Ürün Kodu	Genişlik	Uzunluk	Kullanım Alanları
ES75	75 mm	5 m	Küçük ve orta büyüklükte kanama alanları, çocuk ve yetişkin kol/bacak uygulamaları
ES100	100 mm	5 m	Geniş ekstremiteler, yetişkin bacak uygulamaları ve ortopedik operasyonlar
ES150	150 mm	5 m	Büyük vücut alanları ve geniş yüzeyli uygulamalar

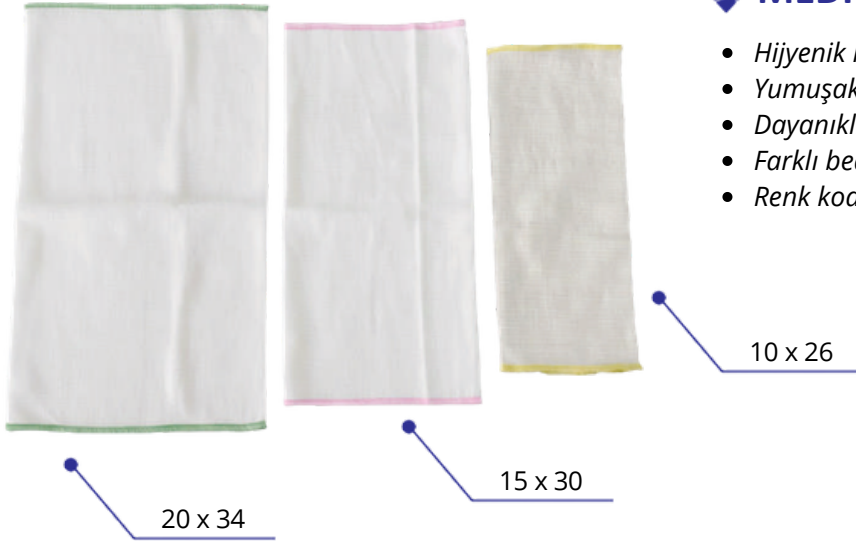

◆ MEDIONE / MANŞON KILIFLARI

- Hijyenik kullanım ve manşon koruması
- Yumuşak ve cilt dostu yapı
- Dayanıklı ve uzun ömürlü malzeme
- Farklı beden seçenekleri ile uyumlu kullanım
- Renk kodlu kenar tasarımı ile kolay ayırt edilebilirlik

MEDIONE / ECRW-110

- Dayanıklı ve uzun ömürlü ABS gövde yapısı
- Antibakteriyel ve UV dayanımlı malzeme
- Kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir yüzeyler
- Keskin köşe içermeyen güvenli tasarım
- Ergonomik itme kulpları
- Açılabilir çalışma yüzeyi (ilaç hazırlama alanı)
- Kırmızı-beyaz / kırmızı-gri renk seçenekleri
- 5 adet çekmece sistemi (2 küçük + 2 orta + 1 büyük)
- Her çekmecede güvenli fren mekanizması
- Çekmece içi bölümlendirme seçenekleri:
- Küçük: 24 / 48 bölme
- Orta: 12 bölme
- Büyük: 24 bölme
- Etiketlenebilir çekmece yapısı
- Ürünle birlikte etiket ve kilit setleri
- Ölçüler (Y x G x D): 1100 x 870 x 600 mm (±10 mm)
- Taşıma Kapasitesi: ≥100 kg
- Çekmece Kapasitesi: ≥20 kg / çekmece
- Tekerlekler: Ø125 mm, çift frenli
- Merkezi Kilit Sistemi: Tek kullanımlık (opsiyonel çok kullanımlık)



ECRW-110



ECRW-110

STANDART DONANIM

- 10 L tıbbi atık kovası
- 3 gözlü malzeme sepeti
- Metal defibrilatör sehpa
- 2'li serum askısı
- CPR tahtası
- Oksijen tüpü montaj seti (1-3-5 L)
- 10 adet tek kullanımlık kilit
- 5 adet çekmece etiketi

OPSYONEL AKSESUARLAR

- ABS çiftli atık kovası
- ABS defibrilatör sehpa
- 4'lü serum askısı
- 3'lü elektrik prizi
- Metal aspiratör rafı
- Metal oksijen tüpü montaj seti
- İğne atık kutusu
- Çok kullanımlık kilit sistemi

GÜVENLİ DEPOLAMA VE TAŞIMA ÇÖZÜMLERİ



MEDIONE / ACBW-110

- Dayanıklı ve uzun ömürlü ABS gövde yapısı
- Antibakteriyel ve UV dayanımlı malzeme
- Kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir yüzeyler
- Keskin köşe içermeyen güvenli tasarım
- Ergonomik itme kulpları
- Açılabilir çalışma yüzeyi (ilaç hazırlama alanı)
- Mavi-beyaz, yeşil-beyaz renk seçenekleri
- 5 çekmeceli sistem (2 küçük + 2 orta + 1 büyük)
- Her çekmecede güvenli fren mekanizması
- Çekmece içi bölümlendirme seçenekleri:
- Küçük: 24 / 48 bölme
- Orta: 12 bölme
- Büyük: 24 bölme
- Etiketlenebilir çekmece yapısı
- Ürünle birlikte etiket ve kilit setleri
- Üst bölümde ilaç kutusu entegrasyonu (standart)
- Ölçüler (Y x G x D): 1100 x 870 x 600 mm (±10 mm)
- Toplam Yükseklik (ilaç kutuları ile): 1735 mm (±10 mm)
- Taşıma Kapasitesi: ≥100 kg
- Çekmece Kapasitesi: ≥20 kg / çekmece
- Tekerlekler: Ø125 mm, çift frenli
- Merkezi Kilit Sistemi: Tek kullanımlık (opsiyonel çok kullanımlık)

STANDART DONANIM

- 10 L tıbbi atık kovası
- 3 gözlü malzeme sepeti
- 5'li ilaç kutusu
- 10 adet tek kullanımlık kilit
- 5 adet çekmece etiketi

OPSYONEL AKSESUARLAR

- ABS çiftli atık kovası
- 10'lu ilaç kutusu
- 3'lü elektrik prizi
- Metal aspiratör rafı
- Oksijen tüpü montaj seti (ABS / metal)
- İğne atık kutusu
- Çok kullanımlık kilit sistemi



◆ MEDIONE / MCBW-110

- Dayanıklı ve uzun ömürlü ABS gövde yapısı
- Antibakteriyel ve UV dayanımlı malzeme
- Kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir yüzeyler
- Keskin köşe içermeyen güvenli tasarım
- Ergonomik itme kulpları
- Açılabilir çalışma yüzeyi (ilaç hazırlama alanı)
- Mavi-beyaz, yeşil-beyaz renk seçenekleri
- 5 çekmeceli sistem (2 küçük + 2 orta + 1 büyük)
- Her çekmecede güvenli fren mekanizması
- Çekmece içi bölümlendirme seçenekleri:
- Küçük: 24 / 48 bölme
- Orta: 12 bölme
- Büyük: 24 bölme
- Etiketlenebilir çekmece yapısı
- Ürünle birlikte etiket ve kilit setleri
- Ölçüler (Y x G x D): 1100 x 870 x 600 mm (±10 mm)
- Taşıma Kapasitesi: ≥100 kg
- Çekmece Kapasitesi: ≥20 kg / çekmece
- Tekerlekler: Ø125 mm, çift frenli
- Merkezi Kilit Sistemi: Tek kullanımlık (opsiyonel çok kullanımlık)



STANDART DONANIM

- 10 L tıbbi atık kovası
- 3 gözlü malzeme sepeti
- 10 adet tek kullanımlık kilit
- 5 adet çekmece etiketi

OPSYONEL AKSESUARLAR

- 10 L tıbbi atık kovası
- 3 gözlü malzeme sepeti
- 10 adet tek kullanımlık kilit
- 5 adet çekmece etiketi



◆ MEDIONE / P2

- Dayanıklı ve uzun ömürlü ABS gövde yapısı
- Kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir yüzeyler
- 2 katlı raf sistemi ile geniş kullanım alanı
- Ergonomik itme kulpu ile kolay kullanım
- Suya ve temizlik kimyasallarına dayanıklı yüzey
- Gri ve beyaz renk seçenekleri
- Ölçüler (G x D x Y): 670 x 460 x 800 mm (± 10 mm)
- Raf Sayısı: 2 adet
- Raf İç Ölçüleri: Genişlik: 545 mm (± 10 mm)
- Derinlik: 400 mm (± 10 mm)
- Raf Yüksekliği: 25 mm (± 10 mm)
- Tekerlekler: 4 adet, Ø75 mm
- Fren Sistemi: En az 2 tekerlek frenli



P2D

◆ MEDIONE / P2DB

- Dayanıklı ve uzun ömürlü ABS gövde yapısı
- Kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir yüzeyler
- 2 katlı raf sistemi, 2 adet çekmece ile düzenli depolama alanı
- Her çekmecede 6 bölme (toplam 12 bölme)
- Alt ve üst raflarda koruyucu bariyer sistemi, malzeme düşmesini önleyen güvenli yapı
- Ergonomik itme kulpu, suya ve temizlik kimyasallarına dayanıklı yüzey
- Gri ve beyaz renk seçenekleri
- Ölçüler (G x D x Y): 670 x 460 x 800 mm (± 10 mm)
- Raf Sayısı: 2 adet, çekmece Sayısı: 2 adet
- Çekmece İç Ölçüleri: Genişlik: 220 mm (± 10 mm)
- Derinlik: 415 mm (± 10 mm), yükseklik: 95 mm (± 10 mm)
- Tekerlekler: 4 adet, Ø75 mm, fren Sistemi: En az 2 tekerlek frenli

◆ MEDIONE / P2D

- Ölçüler (G x D x Y): 670 x 460 x 800 mm (± 10 mm)
- Raf Sayısı: 2 adet
- Çekmece Sayısı: 2 adet
- Çekmece İç Ölçüleri: Genişlik: 220 mm (± 10 mm)
- Derinlik: 415 mm (± 10 mm)
- Yükseklik: 95 mm (± 10 mm)
- Tekerlekler: 4 adet, Ø75 mm
- Fren Sistemi: En az 2 tekerlek frenli



P2DB

◆ MEDIONE / P2DBB

- Dayanıklı ve uzun ömürlü ABS gövde yapısı
- Kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir yüzeyler
- 2 katlı raf sistemi, 2 adet çekmece ile düzenli depolama alanı
- Her çekmecede 6 bölme (toplam 12 bölme)
- Alt ve üst raflarda koruyucu bariyer sistemi
- Malzeme düşmesini önleyen güvenli yapı
- Yan tarafta entegre malzeme sepeti
- Küçük ekipmanlar için hızlı erişim alanı, ergonomik itme kulpu
- Suya ve temizlik kimyasallarına dayanıklı yüzey
- Gri ve beyaz renk seçenekleri
- Ölçüler (G x D x Y): 670 x 460 x 800 mm (± 10 mm)
- Raf Sayısı: 2 adet, çekmece Sayısı: 2 adet
- Çekmece İç Ölçüleri: Genişlik: 220 mm (± 10 mm)
- Derinlik: 415 mm (± 10 mm), yükseklik: 95 mm (± 10 mm)
- Tekerlekler: 4 adet, Ø75 mm, fren Sistemi: En az 2 tekerlek frenli



◆ MEDIONE / P3U

- Dayanıklı ve uzun ömürlü ABS gövde yapısı
- Kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir yüzeyler
- 3 katlı raf sistemi ile geniş depolama alanı
- Ergonomik itme kulpu
- Suya ve temizlik kimyasallarına dayanıklı yüzey
- Gri ve beyaz renk seçenekleri
- Ölçüler (G x D x Y): 670 x 460 x 800 mm (± 10 mm)
- Raf Sayısı: 3 adet
- Raf İç Ölçüleri: Genişlik: 545 mm (± 10 mm)
- Derinlik: 400 mm (± 10 mm)
- Tekerlekler: 4 adet, Ø75 mm
- Fren Sistemi: En az 2 tekerlek frenli

◆ MEDIONE / P3WDB & P3GDB

- Dayanıklı ve uzun ömürlü ABS gövde yapısı
- Kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir yüzeyler
- 3 katlı raf sistemi ile geniş depolama alanı
- 2 adet çekmece ile düzenli depolama
- Her çekmecede 6 bölme (toplam 12 bölme)
- Alt ve üst raflarda koruyucu bariyer sistemi
- Malzeme düşmesini önleyen güvenli yapı
- Yan tarafta 2 adet entegre malzeme sepeti
- Küçük ekipmanlar için hızlı erişim alanı
- Ergonomik itme kulpu, suya ve temizlik kimyasallarına dayanıklı yüzey
- Gri ve beyaz renk seçenekleri
- Ölçüler (G x D x Y): 670 x 460 x 800 mm (± 10 mm)
- Raf Sayısı: 3 adet, çekmece Sayısı: 2 adet
- Çekmece İç Ölçüleri: Genişlik: 220 mm (± 10 mm)
- Derinlik: 415 mm (± 10 mm), yükseklik: 95 mm (± 10 mm)
- Tekerlekler: 4 adet, Ø75 mm, fren Sistemi: En az 2 tekerlek frenli



MEDIONE / T3-DB

- Dayanıklı ve uzun ömürlü ABS gövde yapısı
- Kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir yüzeyler
- 2 katlı raf sistemi, 2 adet çekmece ile düzenli depolama alanı
- Her çekmecede 6 bölme (toplam 12 bölme)
- Alt ve üst raflarda koruyucu bariyer sistemi
- Malzeme düşmesini önleyen güvenli yapı
- Yan tarafta entegre malzeme sepeti
- Küçük ekipmanlar için hızlı erişim alanı, ergonomik itme kulpu
- Suya ve temizlik kimyasallarına dayanıklı yüzey
- Gri ve beyaz renk seçenekleri
- Ölçüler (G x D x Y): 670 x 460 x 800 mm (± 10 mm)
- Raf Sayısı: 2 adet, çekmece Sayısı: 2 adet
- Çekmece İç Ölçüleri: Genişlik: 220 mm (± 10 mm)
- Derinlik: 415 mm (± 10 mm), yükseklik: 95 mm (± 10 mm)
- Tekerlekler: 4 adet, Ø75 mm, fren Sistemi: En az 2 tekerlek frenli
- ilaç kutu sistemi ile ilaç yönetiminde maksimum düzen ve hız
- Klinik operasyonlarda zamandan tasarruf ve hata riskini azaltan yapı
- Modifiye tasarım sayesinde standart trolley'den daha fonksiyonel kullanım
- Hastane, klinik ve acil servislerde çok yönlü kullanım imkanı

T3-DB




MEDIONE / MDM-025

- Dayanıklı ve hafif ABS plastik gövde
- Tüm Medione trolley modelleri ile uyumlu tasarım
- Sağa-sola 90° dönebilir yapı
- Yukarı-aşağı 90° ayarlanabilir hareket kabiliyeti
- 10 cm yukarı / 10 cm aşağı yükseklik ayarı
- 20 kg taşıma kapasitesi
- Kompakt yapısı sayesinde alan tasarrufu sağlar
- Kullanıcı dostu tasarım ile kolay montaj ve pratik kullanım Klinik ortamlarda esnek konumlandırma imkanı
- Ekipmanlara hızlı erişim ve düzenli kullanım
- Sağlam yapısı ile uzun ömürlü ve güvenilir kullanım



MDM-025

◆ MEDIONE / TROLLEY SERİSİ

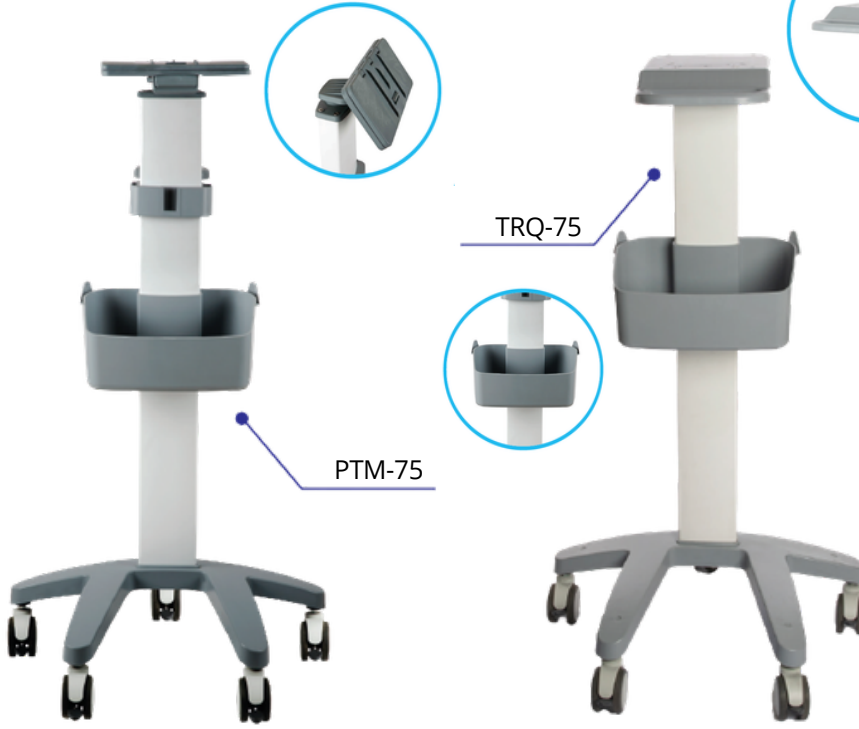

GENEL ÖZELLİKLER


- Dayanıklı ABS plastik gövde
- Güçlendirilmiş alüminyum kolon yapısı
- Ergonomik ve modern tasarım
- Sessiz ve titreşimsiz hareket sağlayan tekerlek sistemi
- 75 mm ve 100 mm tekerlek seçenekleri
- 5 tekerlekli stabil ve dengeli yapı
- Frenli tekerlek sistemi ile güvenli sabitleme
- Kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir yüzeyler

FONKSİYONEL TASARIM

- Cihaza özel üst platform (monitor / ventilatör / turnike / EKG uyumlu)
- Entegre aksesuar sepeti (ABS malzeme)
- Çok amaçlı bağlantı ve montaj alanları
- Kablo ve aksesuar yönetimi için optimize edilmiş yapı
- Opsiyonel destek kolları ve aparatlar
- Yüksek stabilite ve güvenli kullanım

KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR TASARIM

- Cihaza özel üst platform tasarımı
- Farklı aksesuar ve aparat seçenekleri
- Tekerlek çapı ve tip seçimi
- Renk ve yapı konfigürasyonu
- Her ürün, müşteri ihtiyacına göre özel olarak tasarlanabilir ve üretilebilir.

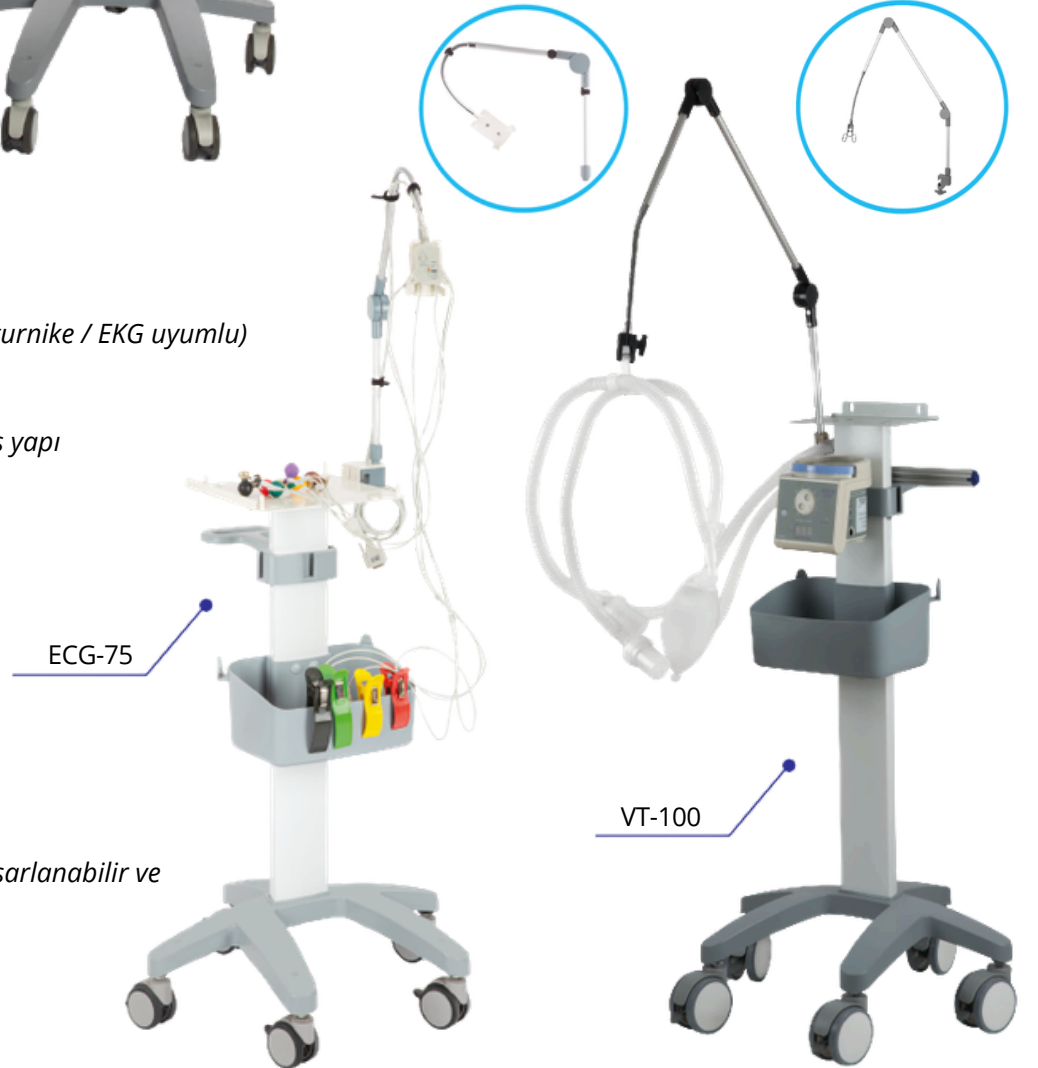



BISTOS / BT-350

- FHR ve UC verilerinin hassas ve güvenilir takibi
- Dalga formu ve sayısal veri görüntüleme (LCD model)
- Büyük ve parlak LED ekran seçeneği
- Kompakt ve taşınabilir tasarım
- Kullanıcı dostu arayüz
- USB veri kaydı (FHR ve UC trend verileri)
- Kablolü veya kablosuz bağlantı seçenekleri
- Aynı anda birden fazla cihazla çalışma imkânı
- Şarj edilebilir batarya (yaklaşık 3-5 saat kullanım)
- Akustik stimülatör (opsiyonel)
- Offset DOP2 FHR fonksiyonu



Su geçirmez prob (IPX8)



Merkezi izleme sistemi (BCM-350) ile entegrasyon

EKRAN SEÇENEKLERİ

- **BT-350 LCD Grafik ve sayısal veri görüntüleme**
 - Trend analizi ve kayıt inceleme
- **BT-350 LED Yalnızca sayısal veri görüntüleme**
 - Uzaktan kolay okunabilir büyük ekran

LED / SURTRON 80D

- Monopolar cerrahi uygulamalar için uygun
- Çok fonksiyonlu çalışma modları:
- Cut (Kesme)
- Blend (Kesme + Koagülasyon)
- Coag (Koagülasyon)
- Micro (Mikro koagülasyon)
- Su altında kesme ve koagülasyon özelliği
- Dijital ekran ve mikrodenetleyici kontrollü yapı
- Stabil ve güvenilir enerji çıkışı
- Maks. Çıkış Gücü (Cut): 80 W @ 400 Ω
- Maks. Çıkış Gücü (Blend): 60 W @ 400 Ω
- Maks. Çıkış Gücü (Coag): 50 W @ 400 Ω
- Maks. Çıkış Gücü (Micro): 20 W @ 600 Ω
- Çalışma Frekansı: 700 kHz



80D

LED / SURTRON 80

- Hafif ve orta ölçekli cerrahi işlemler için uygun
- Çoklu çalışma modları:
- Cut (Saf kesme)
- Blend (Kesme + Koagülasyon)
- Forced Coag (Yüzeyel koagülasyon)
- Soft Coag (Derin koagülasyon – nekrozsuz)
- Bipolar koagülasyon (opsiyonel adaptör ile)
- Su altında kesme ve koagülasyon özelliği
- Dijital güç göstergesi
- Mikrodenetleyici kontrollü stabil çalışma
- Maks. Çıkış Gücü (Cut): 80 W @ 250 Ω
- Maks. Çıkış Gücü (Blend): 60 W @ 200 Ω
- Maks. Çıkış Gücü (Forced Coag): 50 W @ 150 Ω
- Maks. Çıkış Gücü (Soft Coag): 40 W @ 100 Ω
- Maks. Çıkış Gücü (Bipolar): 30 W @ 100 Ω
- Çalışma Frekansı: 600 kHz



80

LED / SURTRON 120

- Hafif ve orta ölçekli cerrahi işlemler için uygun
- Gelişmiş çalışma modları:
- Cut (Saf kesme)
- Blend (Kesme + Koagülasyon)
- Forced Coag (Yüzeyel koagülasyon)
- Soft Coag (Derin koagülasyon – nekrozsuz)
- Bipolar koagülasyon (opsiyonel adaptör ile)
- Su altında kesme ve koagülasyon özelliği
- Dijital güç göstergesi
- Mikrodenetleyici kontrollü stabil çalışma
- Maks. Çıkış Gücü (Cut): 120 W @ 250 Ω
- Maks. Çıkış Gücü (Blend): 90 W @ 200 Ω
- Maks. Çıkış Gücü (Forced Coag): 80 W @ 150 Ω
- Maks. Çıkış Gücü (Soft Coag): 60 W @ 100 Ω
- Maks. Çıkış Gücü (Bipolar): 40 W @ 100 Ω
- Çalışma Frekansı: 600 kHz



120

LED / SURTRON 160



160

LED / SURTRON 160HF

- Hassas monopolar ve bipolar cerrahi için uygun
- Mikrocerrahi uygulamalarda doku hasarını minimize eden yapı
- Programlanabilir RF güç çıkışı (milisaniye seviyesinde kontrol)
- Geniş frekans aralığı ile yüksek hassasiyet
- Su altında kesme ve koagülasyon özelliği
- Dijital güç göstergesi ve mikrodenetleyici kontrollü sistem
- Cut (Saf kesme)
- Blend (Kesme + koagülasyon)
- Enhanced (Düşük karbonizasyon ile kesim)
- Forced Coag (Yüzeyel koagülasyon)
- Soft Coag (Derin koagülasyon - nekrozsuz)
- Bipolar koagülasyon
- Ablation (Doku ablasyonu)
- Maks. Çıkış Gücü (Cut): 150 W @ 500 Ω
- Maks. Çıkış Gücü (Blend): 100 W @ 500 Ω
- Maks. Çıkış Gücü (Enhanced): 100 W @ 500 Ω
- Maks. Çıkış Gücü (Forced Coag): 100 W @ 150 Ω
- Maks. Çıkış Gücü (Soft Coag): 80 W @ 100 Ω
- Maks. Çıkış Gücü (Bipolar): 60 W @ 50 Ω
- Çalışma Frekansı: 600 kHz - 4.0 MHz



160HF

- Hafif ve orta ölçekli cerrahi işlemler için uygun
- Yüksek güç kapasitesi ile geniş uygulama alanı
- Gelişmiş çalışma modları:
- Cut (Saf kesme)
- Blend (Kesme + Koagülasyon)
- Forced Coag (Yüzeyel koagülasyon)
- Soft Coag (Derin koagülasyon - nekrozsuz)
- Bipolar koagülasyon (opsiyonel adaptör ile)
- Su altında kesme ve koagülasyon özelliği
- Dijital güç göstergesi
- Mikrodenetleyici kontrollü stabil çalışma
- Maks. Çıkış Gücü (Cut): 160 W @ 250 Ω
- Maks. Çıkış Gücü (Blend): 120 W @ 200 Ω
- Maks. Çıkış Gücü (Forced Coag): 100 W @ 150 Ω
- Maks. Çıkış Gücü (Soft Coag): 80 W @ 100 Ω
- Maks. Çıkış Gücü (Bipolar): 60 W @ 100 Ω
- Çalışma Frekansı: 600 kHz



LED / SURTRON 200

- Hafif ve orta ölçekli cerrahi işlemler için uygun
- Minimal invaziv cerrahi uygulamalar için optimize edilmiş yapı
- Rezeksiyon, evaporasyon ve koagülasyon işlemleri
- Gelişmiş çalışma modları:
- Cut (Saf kesme)
- Blend (Kesme + koagülasyon)
- Enhanced (Düşük karbonizasyon ile kesim)
- Forced Coag (Yüzeyel koagülasyon)
- Soft Coag (Derin koagülasyon – nekrozsuz)
- Bipolar koagülasyon
- Su altında kesme ve koagülasyon özelliği
- Dijital güç göstergesi
- Mikrodenetleyici kontrollü stabil çalışma
- Maks. Çıkış Gücü (Cut): 200 W @ 250 Ω
- Maks. Çıkış Gücü (Enhanced): 120 W @ 250 Ω
- Maks. Çıkış Gücü (Blend): 120 W @ 200 Ω
- Maks. Çıkış Gücü (Forced Coag): 150 W @ 150 Ω
- Maks. Çıkış Gücü (Soft Coag): 90 W @ 100 Ω
- Maks. Çıkış Gücü (Bipolar): 80 W @ 50 Ω
- Çalışma Frekansı: 600 kHz



200

LED / SURTRON 300 HP

- Monopolar Çıkış Güçleri
- Pure CUT: 300 W @ 300 Ω
- CUT 80%: 250 W @ 300 Ω
- CUT 60%: 200 W @ 300 Ω
- CUT 40%: 150 W @ 300 Ω
- ENHANCED: 200 W @ 500 Ω
- BLEND: 200 W @ 300 Ω
- SPEEDY COAG: 100 W @ 500 Ω
- DEEP COAG: 100 W @ 200 Ω
- SPRAY COAG: 70 W @ 2000 Ω
- SPRAY COAG (ARGON): 70 W @ 2000 Ω
- Bipolar Çıkış Güçleri
- CUT: 120 W @ 50 Ω
- CUT 80% / 60%: 120 W @ 50 Ω
- CUT 40%: 100 W @ 50 Ω
- BLEND: 120 W @ 150 Ω
- COAG: 120 W @ 50 Ω
- Vessel Sealing: 200 W @ 50 Ω
- Genel Teknik Veriler
- Çalışma Frekansı: 425 kHz (Monopolar) / 525 kHz (Bipolar)



300 HP

MEDIONE / GENX400HFL

MEDIONE GENX-400HF L elektrokoter cihazı, yüksek frekans (HF) teknolojisi ile çalışan, modern cerrahi uygulamalar için geliştirilmiş güçlü bir enerji platformudur.

Monopolar ve bipolar modlarda geniş kullanım imkanı sunan cihaz, stabil enerji çıkışı ve gelişmiş güvenlik sistemleri sayesinde cerrahi işlemlerde yüksek performans ve güven sağlar.

- 400W maksimum çıkış gücü
- HF (High Frequency) enerji teknolojisi
- Monopolar ve bipolar çalışma modu
- Mikro işlemci kontrollü sistem
- Hassas güç ayarı (5W artış/azalış)
- Dokunmatik 10.1" LCD ekran
- Sessiz ve verimli soğutma sistemi
- Monopolar Modlar
- Pure Cut
- Blend 1 / 2 / 3
- Polypectomy 1 / 2 / 3
- Papillotomy 1 / 2 / 3
- Resection 1 / 2
- Fulguration
- Spray Koagülasyon (1 / 2 / 3)
- Contact Koagülasyon
- Bipolar Modlar
- Bipolar Cut
- Bipolar Coagulation
- Bipolar Endolock



GENX400HFL

MEDIONE / GENX400RFS

GENX-400RF, yüksek frekans (HF) ve radyo frekans (RF) teknolojilerini bir arada sunan, monopolar ve bipolar cerrahi uygulamalar için geliştirilmiş ileri seviye elektrokoter cihazıdır. Hassas kesme ve güvenli koagülasyon işlemleri için tasarlanmıştır.

- Maksimum 400 Watt çıkış gücü
- RF (Radyo Frekans) destekli kesme ve koagülasyon
- Monopolar ve bipolar çalışma modları
- Geniş güç ayar aralığı (10W – 400W)
- Yüksek frekanslı stabil enerji çıkışı (~400 kHz)
- Gelişmiş 7" LCD ekran ve kullanıcı dostu arayüz
- Ayarlanabilir güç kontrolü (5W hassas artış/azalış)
- Monopolar Modlar
- Cut (Saf Kesme)
- Blend 1 / 2 / 3 (Karışık kesme + koagülasyon)
- Coag (Koagülasyon)
- Spray 1 / 2 / 3 (Yüzeyel koagülasyon)
- RF Cut & RF Coag (Radyo frekans modları)
- Bipolar Modlar
- Bipolar Cut
- Bipolar Coag
- Bipolar RF Coag



GENX400RFS



HALKA/SİMİT JEL KAFA PEDİ

Simit jel baş yastığı, hasta sırtüstü pozisyonda ameliyat için yerleştirildiğinde mükemmel koruma sağlar.



SK-22

SK-22-3

SK-22-4

SK-22(Ytş.)	20(Ç) * 4.5(Y)cm
SK-22-3 (Çocuk)	15(Ç) * 3.5(Y)cm
SK-22-4(Bebek)	9.2(Ç) * 2.4(Y)cm

AT NALI JEL KAFA PEDİ

At nalı jel baş yastığı, hasta yan ya da yüzüstü pozisyonda ameliyat için yerleştirildiğinde temiz hava geçişi sağlar.



SK-22-1

SK-22-1-1

SK-22-1-2

SK-22-1(Ytş.)	21(Ç) * 4.5(Y)cm
SK-22-1-1(Çocuk)	15(Ç) * 3.5(Y)cm
SK-22-1-2(Bebek)	9.2(Ç) * 2.4(Y)cm

JEL OFTALMİK KAFA PEDİ

Tüm oftalmik ve oral veya yüz prosedürleri için başın sabit bir şekilde yerleştirilmesi için tasarlanmıştır. Ayrıca lokal anestezi altında hastaya konfor sağlar ve hastanın hareketini en aza indirir. Cerrahin kolunu işlevsel olarak desteklemek için de tasarlanmıştır.



SK-22-a

SK-22-b

SK-22-a(Ytş.)	31(U) * 27(G) * 10(Y)cm
SK-22-b(Çocuk)	31(U) * 25(G) * 7.3(Y)cm

JEL OFTALMİK KAFA DESTEK YATAĞI

KBB, plastik cerrahi ve tüm oftalmik vakalar için tasarlanmıştır. Özellikle uzun süren ameliyatlarda alopesi riskinin önlenmesine yardımcı olur. Hastanın başını kavrayarak stabilite sağlar.



SK-22-c

SK-22-d

SK-22-c(Ytş.)	23(U) * 23(G) * 5.7(Y)cm
SK-22-d(Çocuk)	19(U) * 21.6(G) * 3.8(Y)cm

JEL KAFA PEDİ

Supin (sırtüstü) pozisyonda hastanın başının optimum stabilitesini sağlar. Ayrıca diz veya baldırın pozisyonlanması ve korunması amacıyla da kullanılabilir.



SK-22-e

SK-22-5

SK-22-e(Ytş.)	18(U) * 18(G) * 8(Y)cm
SK-22-5(Bebek)	16(U) * 12(G) * 1(Y)cm

PRONE JEL KAFA PEDİ

Hasta ameliyat için yüzüstü (prone) pozisyona alındığında hava yolunun açık kalmasını sağlar.



SK-22-2

SK-22-2-1

SK-22-2	27(U) * 24(G) * 15/12(Y)cm
SK-22-2-1	27(U) * 21(G) * 8(Y)cm

JEL VÜCUT PEDI

Jel vücut pedi, basıncı azaltarak vücut ağırlığının ameliyat masası yüzeyine eşit şekilde dağılmasını sağlar.



SK-23-2

SK-23

SK-23-1

SK-23-2	84(U) * 50(G) * 1.3(Y)cm
SK-23	160(U) * 50(G) * 1.3(Y)cm
SK-23-1	183(U) * 50(G) * 1.3(Y)cm

JEL VÜCUT PEDI - 3 PARÇA

Bu set, segmentli ameliyat masalarıyla kullanılmak üzere baş, gövde ve ayak bölümü pedlerini içerir.



SK-23-1-1a

SK-23-1-1b

SK-23-1-1c

SK-23-1-1a(Baş)	50(U) * 23(G) * 1.3(Y)cm
SK-23-1-1b(Sırt)	100(U) * 50(G) * 1.3(Y)cm
SK-23-1-1c(Ayak)	50(U) * 50(G) * 1.3(Y)cm

KÜVÖZ JEL PEDI


Yenidoğan yoğun bakım ünitelerindeki (NICU) hastalar için nazik basınç dağılımı sağlar. Küvöz yatakları için tasarlanmıştır.



SK-23-5(S)	60(U) * 33(W) * 1.3(H)cm
SK-23-5-1 (L)	60(U) * 40(W) * 1.3(H)cm

JEL DİZ PEDI


Jel diz pedi, obstetrik ve jinekoloji (OBGYN) cerrahilerinde litotomi pozisyonunda kullanılır. Sinir yaralanmalarına karşı koruma sağlamaya yardımcı olur.




SK-25 (S)	40(U) * 24(G) * 1(Y)cm
SK-25-1 (L)	50(U) * 52(G) * 1(Y)cm

JEL MASA PEDI (KUBBE TİPİ)

Kubbe tip masa pedi, iliak krest (kalça kemiği çıkıntısı), topuk ve dirsek altlarında kullanılabilir. Ayrıca hasta lateral (yan) pozisyondayken böbrek desteği veya aksiller rulo olarak kullanılabilir. Kubbe tip vücut pedi, basıncı azaltmaya yardımcı olur ve yükün ameliyat masası yüzeyine eşit şekilde dağılmasını sağlar.



SK-23-4




SK-23-3


SK-23-3	160(U) * 45(G) * 1.6(Y)cm
SK-23-4	80(U) * 45(G) * 1.6(Y)cm

JEL MASASI PEDI

Jel sandalye pedi, farklı uygulamalarda kemik çıkıntılarının bulunduğu bölgelerin altına yerleştirilerek kullanılır.



SK-24-1



SK-24

SK-24	42(U) * 42(G) * 1.3(Y)cm
SK-24-2	38(U) * 38(G) * 1.3(Y)cm
SK-24-2-1	40(U) * 40(G) * 1(Y)cm
SK-24-2-2	40(U) * 45(G) * 1(Y)cm
SK-24-3	32(U) * 32(G) * 1.3(Y)cm
SK-24-1	40(U) * 45(G) * 1.6(Y)cm

LATERAL JEL PEDİ & JEL TİROİD PEDİ

Jel lateral ped, omuz bölgesine uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır ve üstün basınç azaltma ile sinir koruması sağlar.

Jel tiroid pedi, tiroidektomi ameliyatları için tasarlanmıştır. Uzun süren ameliyatlarda hastaya hiperextansiyon pozisyonunda nazik basınç desteği sağlar. Doku dostu yapısı sayesinde yüksek konfor sunar.



SK-26



SK-26-2

SK-26	70(U) * 50(G) * 12(Y) / 0.8cm
SK-26-2	45(U) * 30(G) * 7(Y)cm

JEL PRONE GÖĞÜS PEDİ

Hastanın omuzdan göğüs bölgesine kadar olan anatomisine uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır ve aksilla (koltuk altı) bölgesi için yuvarlatılmış kenarlara sahiptir. Toraks bölgesindeki basıncın azaltılmasına yardımcı olarak optimum destek sağlar.



SK-27-d

SK-27-e

SK-27-d(Sağ)	70/58(U) * 20(G) * 5(Y)cm
SK-27-e(Sol)	70/58(U) * 20(G) * 5(Y)cm

JEL TOPUK VE BİLEK PEDİ

Jel topuk ve bilek pedi, topuk ve bilek bölgesindeki kemik çıkıntılarını koruyarak güvenli destek sağlar.



SK-28



SK-28-1



SK-28-2



SK-28-3

SK-28	20(U) * 11(G) * 7(Y)cm
SK-28-1	16(U) * 8.5(G) * 5(Y)cm
SK-28-2	17(U) * 18(G) * 1.3(Y)cm
SK-28-3	17(U) * 23(G) * 1.3(Y)cm

JEL HASTA POZİSYONLANDIRICI

Her türlü cerrahi işlem için uygundur. Çok yönlü bir pozisyonlandırıcıdır.



SK-27-a



SK-27-b



SK-27-c

SK-27-a(S)	25(U) * 13(G) * 3(Y)cm
SK-27-b(L)	35(U) * 12(G) * 3(Y)cm
SK-27-c(XL)	46(U) * 11(G) * 3(Y)cm

JEL OMUZ & GÖĞÜS PEDİ

Yarım daire şeklindeki tasarımı, hasta supin (sırtüstü) pozisyondayken maksimum basınç koruması sağlar.

SK-27 ve SK-27-4, diz altında veya ayak tahtasına karşı ayağın desteklenmesi için kullanılabilir. Hasta lateral (yan) pozisyondayken, SK-27 omuz koruması için kullanılabilir.

Tiroid ameliyatlarında, SK-27-4 boyunun hiperextansiyon pozisyonu için kullanılır. Hasta prone (yüzüstü) pozisyondayken, SK-27-1 ve SK-27-2 göğüs altında kullanılabilir.



SK-27



SK-27-1 (sert)



SK-27



SK-27-2 (sert)

SK-27-4

SK-27	47(U) * 10(G) * 5(Y)cm
SK-27-1	47(U) * 15(G) * 8(Y)cm
SK-27-2	47(U) * 15(G) * 12(Y)cm
SK-27-3	25(U) * 15(G) * 8(Y)cm
SK-27-4	52(U) * 10(G) * 8(Y)cm

JEL KOL DESTEK PEDİ

Supin (sırtüstü) pozisyonda kemik çıkıntılarının bulunduğu bölgeleri korumak amacıyla kullanılır.



SK-29



SK-29

SK-29 55(U) * 15(G) * 1.3(Y)cm

JEL LATERAL KOL PEDİ

Lateral (yan) pozisyonda kullanılır. Kol desteği ve stabilite sağlamak üzere tasarlanmıştır.



SK-29-1



SK-29-1a

SK-29-1 (S)

SK-29-1a (L)

41(U) * 15(G) * 5(Y)cm

55(U) * 15(G) * 6(Y)cm

JEL BİLEK VE AYAK BİLEĞİ KORUYUCU

Bilek ve ayak bileğinin sabitlenmesi sırasında sinirleri korumak amacıyla kullanılır.



SK-17-a (S)



SK-17-b (L)

SK-17-a 26(U) * 6(G) * 1(Y)cm

SK-17-b 33(U) * 6(G) * 1(Y)cm

JEL WILSON TİP KILIF (2'Lİ SET)

Prone (yüzüstü) pozisyonda gerçekleştirilen omurga cerrahilerinde konfor sağlar ve basıncın eşit şekilde dağıtılmasına yardımcı olur.



SK-17-a (S)



SK-17-a (S)

SK-17-1

75(U) * 24.5(G) * 1.3(Y)cm

JEL RELTON FRAME PEDİ (4'LÜ SET)

Prone (yüzüstü) pozisyonda gerçekleştirilen omurga cerrahilerinde konfor ve güvenlik sağlar.



SK-17-1-1



SK-17-1-1 37(U) * 17(G) * 14(Y)/ 1.3(kalınlık)cm

JEL ÖN KOL KORUYUCU

Sırtüstü pozisyonda yapılan ameliyatlarda kol ve dirseğin sinirlerini korumak için kullanılır.



SK-17-2 (L)

SK-17-2-1 (S)



SK-17-2 Jel ön kol koruyucu(L)

SK-17-2-1 Jel ön kol koruyucu(S)

46(U) * 21(G) * 0.8(Y)cm

38(U) * 11.5(G) * 0.8(Y)cm

JEL VÜCUT KEMERİ

Ameliyat sırasında güvenlik, stabilite ve doku korumasına yardımcı olur.



SK-17-3

SK-17-3 50(U) * 8.5(G) * 0.8(Y)cm

JEL OMUZ KORUYUCU

Trendelenburg pozisyonundaki hastaların omuz bölgelerini korumak için tasarlanmıştır.



SK-17-3-1

SK-17-3-1 16(U) * 15(G) * 2(Y)cm

JEL ALLEN PED

Sinir koruması için litotomi pozisyonu kullanılır.



SK-17-4-1

SK-17-4-1 68(U) * 38(G) * 1(Y)cm

JEL AYAK BİLEĞİ TUTUCU (2'Lİ SET)

Sinir koruması için litotomi pozisyonunda kullanılır.



SK-17-5

SK-17-5 40(U) * 3(G) * 1(Y)cm

GENEL ÖZELLİKLER

- Viskoelastik polimer jelden üretilmiştir
- İnsan dokusuyla uyumludur
- X-ışını geçirgen ve antibakteriyel yapıdadır
- Kolayca tamir edilebilir
- Basıncı azaltarak yatak yaraları ve sinir hasarını önlemeye yardımcı olur
- Çalışma sıcaklık aralığı: -10 °C / +50 °C
- Kolay temizlenebilir, ekonomik ve uzun ömürlüdür
- CE sertifikasına sahiptir
- Su geçirmez yapıdadır
- Vücudun farklı bölgelerinde cerrahi işlemler sırasında destek sağlar
- MRI ile uyumludur
- Radyasyon tedavilerinde güvenle kullanılabilir



AP001

cm 9 x 4 x 2
inch 3.5 x 1.6 x 0.8



AP003

cm 20 x 7.5 x 4.5
inch 7.9 x 3 x 1.8



AP011

cm 9 x 4 x 2
inch 3.5 x 1.6 x 0.8



AP013

cm 20 x 7.5 x 4.5
inch 7.9 x 3 x 1.8



AP011/C

cm 9 x 4 x 2
inch 3.5 x 1.6 x 0.8



AP013/C

cm 20 x 7.5 x 4.5
inch 7.9 x 3 x 1.8



AP002

cm 14 x 6 x 3.5
inch 5.5 x 2.4 x 1.4



AP004

cm 20 x 7.5 x 7.5
inch 7.9 x 3 x 3



AP012

cm 14 x 6 x 3.5
inch 5.5 x 2.4 x 1.4



AP014

cm 20 x 7.5 x 7.5
inch 7.9 x 3 x 3



AP012/C

cm 14 x 6 x 3.5
inch 5.5 x 2.4 x 1.4



AP014/C

cm 20 x 7.5 x 7.5
inch 7.9 x 3 x 3



AP021

cm 16 x 6 x 1.6
inch 6.3 x 2.4 x 0.6



AP022

cm 28 x 23 x 14.5
inch 11 x 9 x 5.7



AP024

cm 24 x 22 x 9
inch 9.4 x 8.7 x 3.5



AP023

cm 23 x 19 x 13
inch 9 x 7.5 x 5.1

Kapalı Baş Halka Pedi

Hastanın başına konfor sağlarken, çeşitli cerrahi işlemler sırasında baş, yüz, boyun ve kulakların korunmasına yardımcı olur.

Atnalı Kafa Pedi

Cerrahi sırasında hastanın baş ve yüzünü desteklemek üzere tasarlanmış olup, entübasyon işlemi için kolay erişim sağlar.

Kesili Atnalı Kafa Pedi

Yumuşak jel malzeme, hastanın başına uyum sağlayarak operasyon sırasında yeterli destek ve konfor sunar. Ped içermeyen açık baş halkası, farklı hasta tiplerine uyum sağlayacak esneklik sağlar.

Alın Pedi

Bu çok yönlü ped, endotrakeal tüplerin kullanıldığı çeşitli işlemlerde kullanılabilir. Uzun süren operasyonlar sırasında hastanın alın bölgesini basınca karşı maksimum düzeyde koruma sağlar.

Prone Baş Desteği

Cerrahi sırasında hastanın başını desteklemek üzere tasarlanmıştır. Benzersiz tasarımı, hastanın başı yüzüstü (prone) pozisyondayken üstün konfor, stabilite ve koruma sağlar.

Aynalı, Yüksekliği Ayarlanabilir Prone Baş Desteği

Bu ürün, yüzüstü (prone) pozisyonda baş için konfor ve koruma sağlar. Alt kısmında yer alan ayna, cerrahi sırasında hastanın yüzünün daha iyi gözlemlenmesine olanak tanır ve yüksekliği ihtiyaca göre ayarlanabilir. Bu benzersiz tasarım, aynı zamanda solunum yolunun uygun pozisyonda korunmasına yardımcı olur.



cm 22.5 x 24.5 x 7
inch 8.9 x 9.6 x 2.8

AP025

Kafa Pedi

Baş pedi; baş, yüz, boyun ve kulakları korurken, her türlü cerrahi işlem sırasında konfor ve stabil pozisyonlama sağlar.



cm 27 x 23 x 7
inch 10.6 x 9 x 2.8

AP110

Konturlu Baş Desteği

Bu ped, sırtüstü (supin) pozisyondaki işlemler sırasında baş stabilitesini korumak üzere tasarlanmıştır. Yumuşak jel malzeme, ağırlığın eşit dağılımını sağlayarak hastayı bası yarası oluşumuna karşı korur.




cm 19 x 19 x 6
inch 7.5 x 7.5 x 2.4

AP081

Supin Baş Desteği

Supin (sırtüstü) pozisyondaki hastalarda kulaklar, boyun ve başın arka kısmındaki basıyı azaltmak üzere tasarlanmıştır.



cm 27 x 24 x 9
inch 10.6 x 9.4 x 3.5

AP112

Kalp Şekilli Baş Pedi

Benzersiz tasarımı sayesinde, cerrahi sırasında hastanın baş ve boyun bölgesine koruma sağlar. Yumuşak jel malzeme, ağırlığın dengeli dağılımına yardımcı olarak konfor sunar.



cm 30 x 31.5 x 7
inch 11.8 x 12.4 x 2.8

AP113

At Nalı Tipi Baş Desteği

At nalı tabanına monte edilmek üzere tasarlanmış, evrensel bir yastıklı baş destek sistemidir. Non-invaziv baş pozisyonlandırma sağlar; kolay dikey ve lateral ayar imkânı sunarak hastanın doğru hizalanmasına yardımcı olur.



cm 23 x 8 x 4.5/6
inch 9 x 3.1 x 1.8/2.4

AP810

Ayak Bileği Destek Pedi

Bu hafif topuk pedleri, çeşitli cerrahi işlemler sırasında topuklar için maksimum konfor ve destek sağlar.



AP031

cm 20 x 11 x 7
inch 7.9 x 4.3 x 2.8



AP032

cm 17 x 10.5 x 5
inch 6.7 x 4.1 x 2

Göğüs Destek Ruloları (Yetişkin)

Bu ped, hastalarda basınç azaltımı sağlar ve bası yarası oluşumunu önlemeye yardımcı olur.



	AP041	AP042	AP043	AP044
cm	30 x 15 x 10	40 x 15 x 10	50 x 15 x 10	30 x 10 x 8.5
inch	11.8 x 5.9 x 3.9	15.7 x 5.9 x 3.9	19.7 x 5.9 x 3.9	11.8 x 3.9 x 3.3
	AP045	AP046	AP047	
cm	40 x 10 x 8.5	50 x 10 x 8.5	50 x 18 x 15	
inch	15.7 x 3.9 x 3.3	19.7 x 3.9 x 3.3	19.7 x 7 x 5.9	

Kubbe Pozisyonlayıcı

Ciltle temas için güvenli jel malzemeden üretilen bu kubbe pozisyonlayıcı, hastanın yüzüstü (prone) pozisyona alındığı cerrahilerde düşük ayak (foot drop) oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Ayrıca sırtüstü (supin) pozisyonda diz altı koruması için de uygundur ve basınç azaltımı sağlar.



AP051

cm 35 x 15 x 7.5
inch 13.8 x 5.9 x 3

Düz Tabanlı Göğüs Destek Ruloları


Bu ped, stabilite ve basınç azaltımı sağlamak üzere düz tabanlı olarak tasarlanmıştır ve pediatrik ile adölesan hastalar için uygundur.



	AP047-1	AP047-2	AP047-3	AP047-4	
cm	15 x 5 x 5	20 x 5 x 5	25 x 5 x 5	30 x 5 x 5	cm
inch	5.9 x 2 x 2	7.9 x 2 x 2	9.8 x 2 x 2	11.8 x 2 x 2	inch
	AP048-1	AP048-2	AP048-3	AP048-4	
cm	15 x 7.5 x 7.5	20 x 7.5 x 7.5	25 x 7.5 x 7.5	30 x 7.5 x 7.5	cm
inch	5.9 x 3 x 3	7.9 x 3 x 3	9.8 x 3 x 3	11.8 x 3 x 3	inch

Konturlu Göğüs Destek Ruloları

Konturlu yapısı sayesinde bu göğüs destek rulosu pedi, hastaya yüksek kullanım kolaylığı ve stabilite sağlar.



	AP049-1	AP049-2	AP049-3
cm	30 x 16 x 13/9	40 x 16 x 13/9	50 x 16 x 13/9
inch	11.8 x 6.3 x 5.1/3.5	15.7 x 6.3 x 5.1/3.5	19.7 x 6.3 x 5.1/3.5

Kubbe Pozisyonlayıcı

Ciltle temas için güvenli jel malzemeden üretilen bu kubbe pozisyonlayıcı, hastanın yüzüstü (prone) pozisyona alındığı cerrahilerde düşük ayak (foot drop) oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Ayrıca sırtüstü (supin) pozisyonda diz altı koruması için de uygundur ve basınç azaltımı sağlar.



AP051

cm 35 x 15 x 7.5
inch 13.8 x 5.9 x 3

Evrensel Hasta Pozisyonlayıcı

Bu pozisyonlayıcı, hastayı bası yaralarına karşı koruduğu için çeşitli cerrahi işlemler için uygundur.



	AP091	AP092	AP093	AP094
cm	16 x 8 x 4.5	33 x 7 x 5	33 x 12 x 6	36 x 12.5 x 7
inch	6.3 x 3.1 x 1.8	13 x 2.8 x 2	13 x 4.7 x 2.4	14.2 x 4.9 x 2.8
	AP095	AP096	AP097	
cm	25 x 12.5 x 5	38 x 12.5 x 6.3	50 x 12.5 x 7	
inch	9.8 x 4.9 x 2	15 x 4.9 x 2.5	19.7 x 4.9 x 2.8	

GENEL ÖZELLİKLER

- Vücut ağırlığını dengeli şekilde destekler
- Üstün basınç dağılımı sağlar
- Kolay temizlenebilir
- Yüksek dayanım ve esnek yapıya sahiptir
- Tekrar kullanılabilir
- Isıtılabilir ve soğutulabilir
- Sızıntı yapmaz, akışkanlık göstermez
- Zamanla sertleşmez
- Yatak yaraları (dekübit ülser) ve sinir hasarını önlemeye yardımcı olur
- X-ray geçirgendir
- Ekonomik ve maliyet etkin bir çözümdür
- Cilt irritasyonuna neden olmaz
- Bakteri oluşumunu desteklemez
- MRI ve CT ile uyumludur



DENTIS / LUVIS S200

- Küçük cerrahi işlemler için ideal aydınlatma çözümü
- Işık yoğunluğu ve renk ayarı yapılabilen kontrol paneli
- Hibrit optik sistem (lens + reflektör teknolojisi)
- Çıkarılabilir ve otoklavlanabilir tutma kolu
- Homojen ve yüksek yoğunluklu ışık dağılımı
- Scialytic (gölgesiz) aydınlatma
- 18 LED ile yüksek optik verim
- Düşük ısı üretimi ($\leq 0.5^{\circ}\text{C}$ artış)
- Sessiz soğutma sistemi
- Döner ve ergonomik tutma kolu
- Otoklavlanabilir yapı
- Yüksek Renk Doğruluğu (CRI – Ra 90)
- Aydınlatma alanı 18 cm – 30 cm arasında ayarlanabilir
- Dar alanlar için odaklı ışık
- Geniş alanlar için yaygın (scialytic) ışık
- Lens ve reflektör kombinasyonu ile yüksek verim
- Daha düşük ısı ile güçlü aydınlatma
- Enerji tasarrufu sağlayan sistem



LUVIS S200



Teknik Özellikler

- LED Sayısı: 18
- Başlık Ölçüsü: 35 × 34 cm
- Maks. Aydınlatma: 100.000 lux (@1 m)
- Min. Aydınlatma: 5.000 lux
- CRI: Ra 90 / R9: 80
- Renk Sıcaklığı: 3.800 / 4.300 / 4.800 K
- Odak Alanı: 18 – 30 cm
- Işık Derinliği (L1+L2): 92 cm
- Irradiance: 192 W/m²
- Enerji Tüketimi: ≤ 25 W
- Ömür: 50.000 saat
- Ağırlık: 3.5 kg

Montaj Seçenekleri

- Mobil (Taşınabilir) Model
- Duvar Montajlı Model
- Tavan Montajlı Model
- Çift Başlıklı Tavan Montaj Seçeneği

Kullanım Alanları

- Muayene odaları
- Küçük cerrahi işlemler
- Dermatoloji
- Diş klinikleri ve estetik uygulamalar

◆ DENTIS / LUVIS E100



LUVIS E100

- Kompakt ve ergonomik tasarım
- Ekonomik ve yüksek performanslı çözüm
- Kullanıcı dostu kontrol paneli
- Kolay kurulum ve kullanım
- Düşük bakım maliyeti
- Yüksek renk doğruluğu (CRI Ra 95)
- Işık şiddeti ayarlanabilir (%50 - %100)
- Renk sıcaklığı seçenekleri:
• 3.500K, 4.000K, 4.500K
- Farklı klinik ihtiyaçlara uyum
- Düşük güç tüketimi ($\leq 20W$)

Teknik Özellikler

- Aydınlatma: 60.000 lux (@0.5 m)
- CRI: Ra 95 / R9: 90
- Renk Sıcaklığı: 3.500 / 4.000 / 4.500 K
- Aydınlatma Alanı: 17 cm
- Dimming: %50 - %100
- Işınım Enerjisi: 3.2 mW/m²lx
- Irradiance: 192 W/m²
- Başlık Ölçüsü: 25 × 24.6 cm
- Güç Tüketimi: $\leq 20 W$

Kullanım Alanları

- Muayene odaları
- Küçük cerrahi işlemler
- Dermatoloji
- Diş klinikleri
- Estetik uygulamalar



DENTIS / LUVIS S200

- Yüksek ışık yoğunluğu:
- M200: 120.000 lux
- L200: 160.000 lux
- 3 kademeli renk sıcaklığı seçimi:
- 3.800K / 4.300K / 4.800K
- Yüksek renk doğruluğu:
- CRI Ra 95
- R9: 90 (kırmızı ton doğruluğu)
- Ayarlanabilir odak çapı: 20 – 30 cm
- Derin aydınlatma (L1+L2): 125 cm'ye kadar
- Homojen ve gölgesiz (scialytic) ışık dağılımı
- Patentli Channel Illumination Technology
- Yüksek LED sayısı ile homojen ışık dağılımı
- M200: 54 LED
- L200: 96 LED
- Gelişmiş dilution effect (gölge azaltma):
- M200: %50 – %100
- L200: %75 – %100
- L200 modelinde 4 adet akıllı sensör ile sabit ışık yoğunluğu




Özellik	M200	L200
LED Sayısı	54	96
Başlık Çapı	50 cm	67 cm
Maks. Aydınlatma	120.000 lux	160.000 lux
Min. Aydınlatma	40.000 lux	40.000 lux
CRI (Ra)	95	95
R9	90	90
Renk Sıcaklığı	4.300 K	3.800 / 4.300 / 4.800 K
Odak Alanı	20 – 30 cm	20 – 30 cm
Derinlik (L1+L2)	65	85
Işınım Enerjisi	3.2 mW/m²lx	3.2 mW/m²lx
Irradiance	384 W/m²	512 W/m²
Sensör	–	4 adet
Güç Tüketimi	≤100 W	≤150 W
Ömür	50.000 saat	50.000 saat

BEING / BIN-4000A/4000B/4000C


- Gelişmiş LCD dokunmatik ekran
- Sıcaklık, nem ve oksijen konsantrasyonu göstergesi
- 72 saat veri kaydı
- Çoklu alarm ve güvenlik sistemi
- Kullanıcı dostu arayüz
- Hava ve cilt modu ile hassas sıcaklık kontrolü
- Yüksek doğrulukta sıcaklık sensörleri ($\pm 0.3^{\circ}\text{C}$)
- Geniş nem kontrol aralığı (%30 – %90 RH)
- Homojen yatak sıcaklık dağılımı
- Çift duvarlı kapak (Double Wall Hood)
- İki taraftan açılabilir kapılar
- Entegre monitör rafı
- X-ray çekimine uygun alt tabla
- Oksijen kontrolü (Model C)
- Entegre tartı sistemi (Model C)

BIN-4000

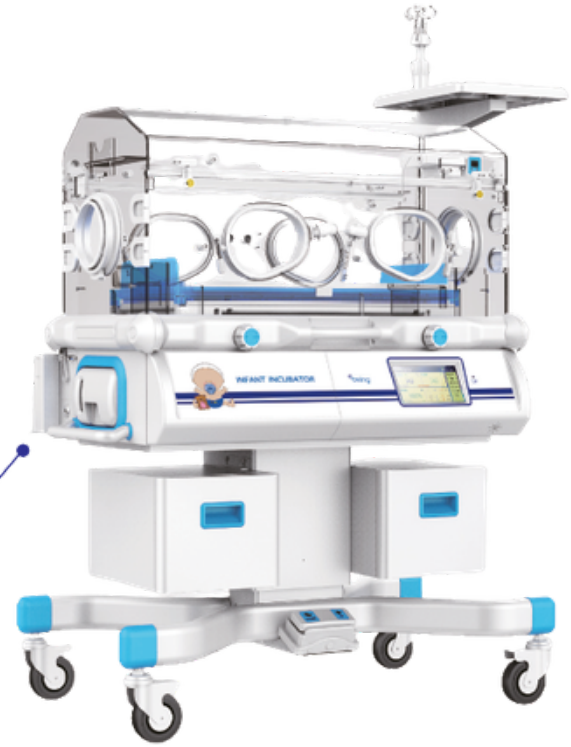


Oksijen (Model C)

Konsantrasyon aralığı:
%20– %60 O₂
Alarm: $\pm 5\%$
Gösterge: 0 – 99%
Doğruluk: $\pm 3\%$



Nem

Kontrol aralığı: %30
– %90 RH
Gösterge aralığı: 0 –
99.9% RH



Tartı Sistemi

Aralık: 0.1 – 8 kg
Hassasiyet: ± 50 g

Özellik	BIN-4000A	BIN-4000B	BIN-4000C
Ekran	LCD	LCD	LCD
Hava Modu	•	•	•
Cilt Modu	•	•	•
Nem Kontrolü	•	•	•
O ₂ Konsantrasyon Kontrolü	–	•	•
Tartı Sistemi	–	–	•
Elektronik Yükseklik Ayarı	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel

GÜVENİLİR YENİ DOĞAN ÇÖZÜMLERİ

BEING / BIN-3000B


- Hava ve cilt sıcaklığı bilgisayar kontrollü (servo kontrol)
- 37°C sabit sıcaklık ayarı
- Çoklu otomatik kontrol ve alarm sistemi
- Serbest ayarlanabilir yatak eğim mekanizması
- Çıkarılabilir nem haznesi, kolay temizlik
- Serum rafı ve aksesuar tepsi
- Koruyucu yan bariyerler
- RS-232 bağlantı portu
- Fototerapi (opsiyonel)
- 220V 50Hz / 230V 60Hz elektrik ile çalışır
- Maksimum güç tüketimi ≤ 450 VA
- Hava modu sıcaklık aralığı 25.0°C – 37.0°C
- Cilt modu sıcaklık aralığı 25.0°C – 37.0°C
- Hava modu aşırı sıcaklık alarmı 38.0°C altında tetiklenir
- Yüksek sıcaklık aralığı (hava modu) 37.1°C – 39.0°C
- Yüksek sıcaklık aralığı (cilt modu) 37.1°C – 38.0°C
- Yüksek sıcaklık alarmı 40.0°C altında sınırlandırılmıştır
- Hava modu alarm hassasiyeti $\pm 3.0^\circ\text{C}$
- Cilt modu alarm hassasiyeti $\pm 1.0^\circ\text{C}$
- Cilt sıcaklık sensör doğruluğu $\pm 0.3^\circ\text{C}$
- Hava sıcaklık kontrol doğruluğu $\leq \pm 0.5^\circ\text{C}$
- Yatak sıcaklık dağılımı (uniformite) $\leq 0.8^\circ\text{C}$
- Gürültü seviyesi ≤ 55 dB(A)



BIN-3000B



Serbest Ayarlanabilir
Yatak Eğimi

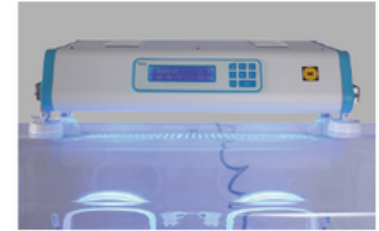

Fototerapi Ünitesi
(Opsiyonel)
BBP-1000B / 2000B
modelleri ile uyumlu



Çıkarılabilir Nem
Haznesi



BBP-3000B modeli ile
gelişmiş fototerapi
seçeneği



BRW-4000

BEING / BRW-4000A/4000B

- **LCD Dokunmatik Ekran**
 - Hasta verileri, sıcaklık değerleri, APGAR zamanlayıcı ve fototerapi süresi görüntülenebilir
 - 72 saat veri kaydı ve çoklu alarm sistemi ile güvenli kullanım sağlar
- **Seramik Infrared Isıtıcı (Infrared Ceramic Radiator)**
 - Patlamaya karşı güvenli yapı ile maksimum hasta güvenliği sunar
- **LED Fototerapi Ünitesi (Opsiyonel)**
 - Yenidoğan tedavileri için entegre veya harici fototerapi çözümleri ile uyumludur
- **Serbest Ayarlanabilir Yatak Pozisyonu**
 - +12° serbest eğim ayarı ile farklı klinik ihtiyaçlara kolay uyum sağlar
- **X-Ray Uyumlu Alt Tabla**
 - Hastayı hareket ettirmeden görüntüleme imkanı sunar
- **Entegre Aspirasyon (Suction) Sistemi**
 - Klinik kullanımda pratik ve hızlı müdahale imkanı sağlar

Teknik Özellikler

- 220V 50Hz / 230V 60Hz ile çalışır
- Maksimum güç tüketimi ≤ 700 VA
- Hava modu sıcaklık aralığı $25.0^{\circ}\text{C} - 37.0^{\circ}\text{C}$
- Yüksek sıcaklık aralığı $37.1^{\circ}\text{C} - 38.0^{\circ}\text{C}$
- Aşırı sıcaklık alarmı $< 38.0^{\circ}\text{C}$
- Yüksek sıcaklık alarmı $< 39.0^{\circ}\text{C}$
- Sıcaklık sapma alarmı $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$
- Cilt sensör doğruluğu $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$
- Yatak sıcaklık uniformitesi $\leq 2.0^{\circ}\text{C}$
- Isınma süresi ≤ 30 dakika
- APGAR zamanlayıcı: 1 / 5 / 10 dakika seçenekleri

Özellik	BRW-4000A	BRW-4000B
Ekran	LCD	LCD
Cilt Sıcaklık Sensörü		
Aspirasyon (Suction)	—	
O ₂ Tüpü	Opsiyonel	Opsiyonel
Elektronik Yükseltme	Opsiyonel	Opsiyonel
Fototerapi Ünitesi	Opsiyonel	Opsiyonel

BEING / BRW-3000A/3000B

- Mikroişlemci kontrollü sistem ile cilt sıcaklığı ve manuel sıcaklık kontrolü sağlar
- Gelişmiş aşırı sıcaklık alarm sistemi ile maksimum güvenlik sunar
- Isıtıcı başlık ve yatak eğimi ayarlanabilir yapıdadır, farklı klinik ihtiyaçlara uyum sağlar
- Entegre aydınlatma lambası ile kullanım kolaylığı sağlar
- APGAR zamanlayıcı (1, 5 ve 10 dakika seçenekleri) ile klinik takibi destekler
- RS-232 bağlantı ile veri aktarımına uygundur
- Fototerapi ünitesi (opsiyonel) ile yenidoğan tedavilerine entegre çözüm sunar
- Düşük basınçlı aspirasyon (suction) sistemi ile pratik müdahale imkanı sağlar
- Yatay açıda ayarlanabilir ısıtıcı başlık ile optimum ısı dağılımı sağlar
- Serbest ayarlanabilir yatak eğimi ile hasta konforu artırılır
- X-ray uyumlu tabla (opsiyonel) ile hastayı hareket ettirmeden görüntüleme yapılabilir



BRW-3000


Teknik Özellikler

- 220V 50Hz / 230V 60Hz ile çalışır
- Maksimum güç tüketimi ≤ 700 VA
- Hava modu sıcaklık aralığı $25.0^{\circ}\text{C} - 37.0^{\circ}\text{C}$
- Yüksek sıcaklık aralığı $37.1^{\circ}\text{C} - 38.0^{\circ}\text{C}$
- Aşırı sıcaklık alarmı $< 38.0^{\circ}\text{C}$
- Yüksek sıcaklık alarmı $< 39.0^{\circ}\text{C}$
- Sıcaklık sapma alarmı $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$
- Cilt sensör doğruluğu $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$
- Yatak sıcaklık uniformitesi $\leq 2.0^{\circ}\text{C}$
- Isınma süresi ≤ 30 dakika
- APGAR zamanlayıcı: 1 / 5 / 10 dakika seçenekleri

Özellik	BRW-3000A	BRW-3000B
Ekran	LED	LED
Cilt Sıcaklık Sensörü		
Aspirasyon (Suction)	Opsiyonel	Opsiyonel
O ₂ Tüpü	Opsiyonel	Opsiyonel
Elektronik Yükseltme	Opsiyonel	Opsiyonel
Fototerapi Ünitesi	Opsiyonel	

DEĞİŞTİRİLEBİLİR F.O. BİÇAKLAR

- Paslanmaz çelik yapı
- Mat yüzey geri yansımayı önler
- Değiştirilebilir ışık kılavuzu
- Kolay temizlenir
- Uygun maliyetli
- Fiber optik aydınlatma – Fiber demeti Ø 4 mm
- 134 °C'ye kadar otoklavlanabilir
- ISO 7376 standartlarına uygundur

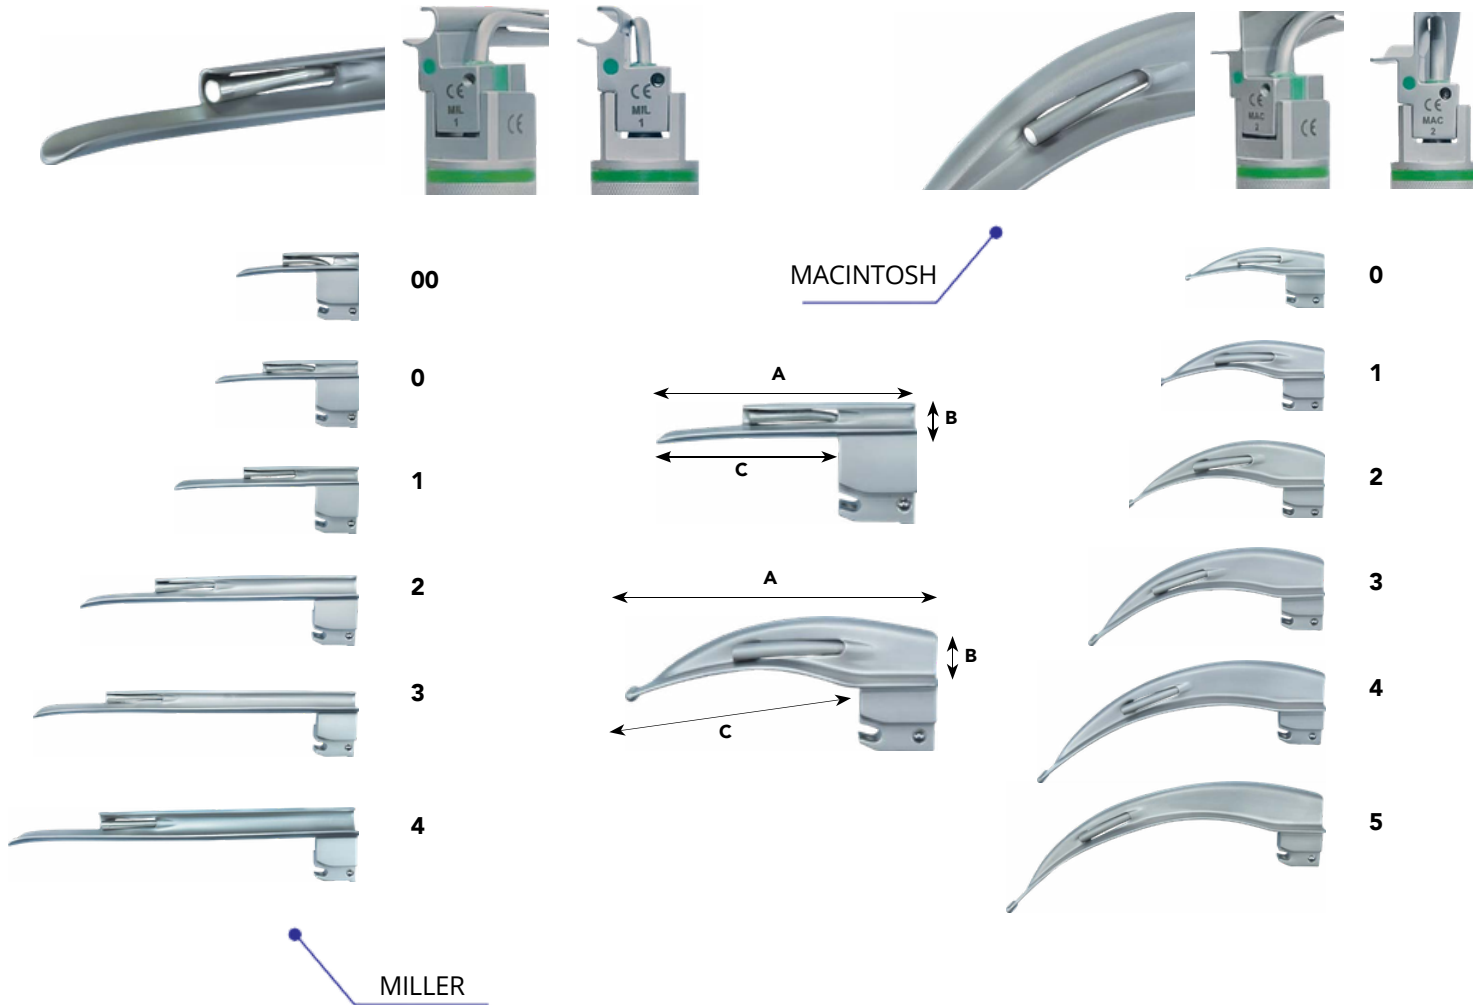

MILLER

Değiştirilebilir fiber optik ışık kılavuzu

	Fig.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Yedek Işık Kılavuz
10-1299-00	00	68	8	44	10-1219-00
10-1300-00	0	80	8	57	10-1310-00
10-1301-01	1	103	8	80	10-1311-01
10-1302-02	2	152	10	132	10-1312-02
10-1303-03	3	195	12	175	10-1313-03
10-1304-04	4	205	15	185	10-1314-04


MACINTOSH

Değiştirilebilir fiber optik ışık kılavuzu

	Gör.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Yedek Işık Kılavuz
10-1200-00	0	82	9	59	10-1210-00
10-1201-01	1	96	14	72	10-1211-01
10-1202-02	2	115	15	92	10-1212-02
10-1203-03	3	136	16	112	10-1213-03
10-1204-04	4	156	16	138	10-1214-04
10-1205-05	5	179	17	157	10-1215-05

ENTEGRE F.O. BIÇAKLAR

- Paslanmaz çelik yapı
- Mat yüzey, geri yansımayı önler
- Kir biriken girintiler yoktur (temizlemesi kolaydır)
- Büyük entegre fiber optiklerle
- Fiber optik aydınlatma demeti 5 mm
- 134 °C'ye kadar otoklavlanabilir
- ISO 7376 standartlarına uygundur

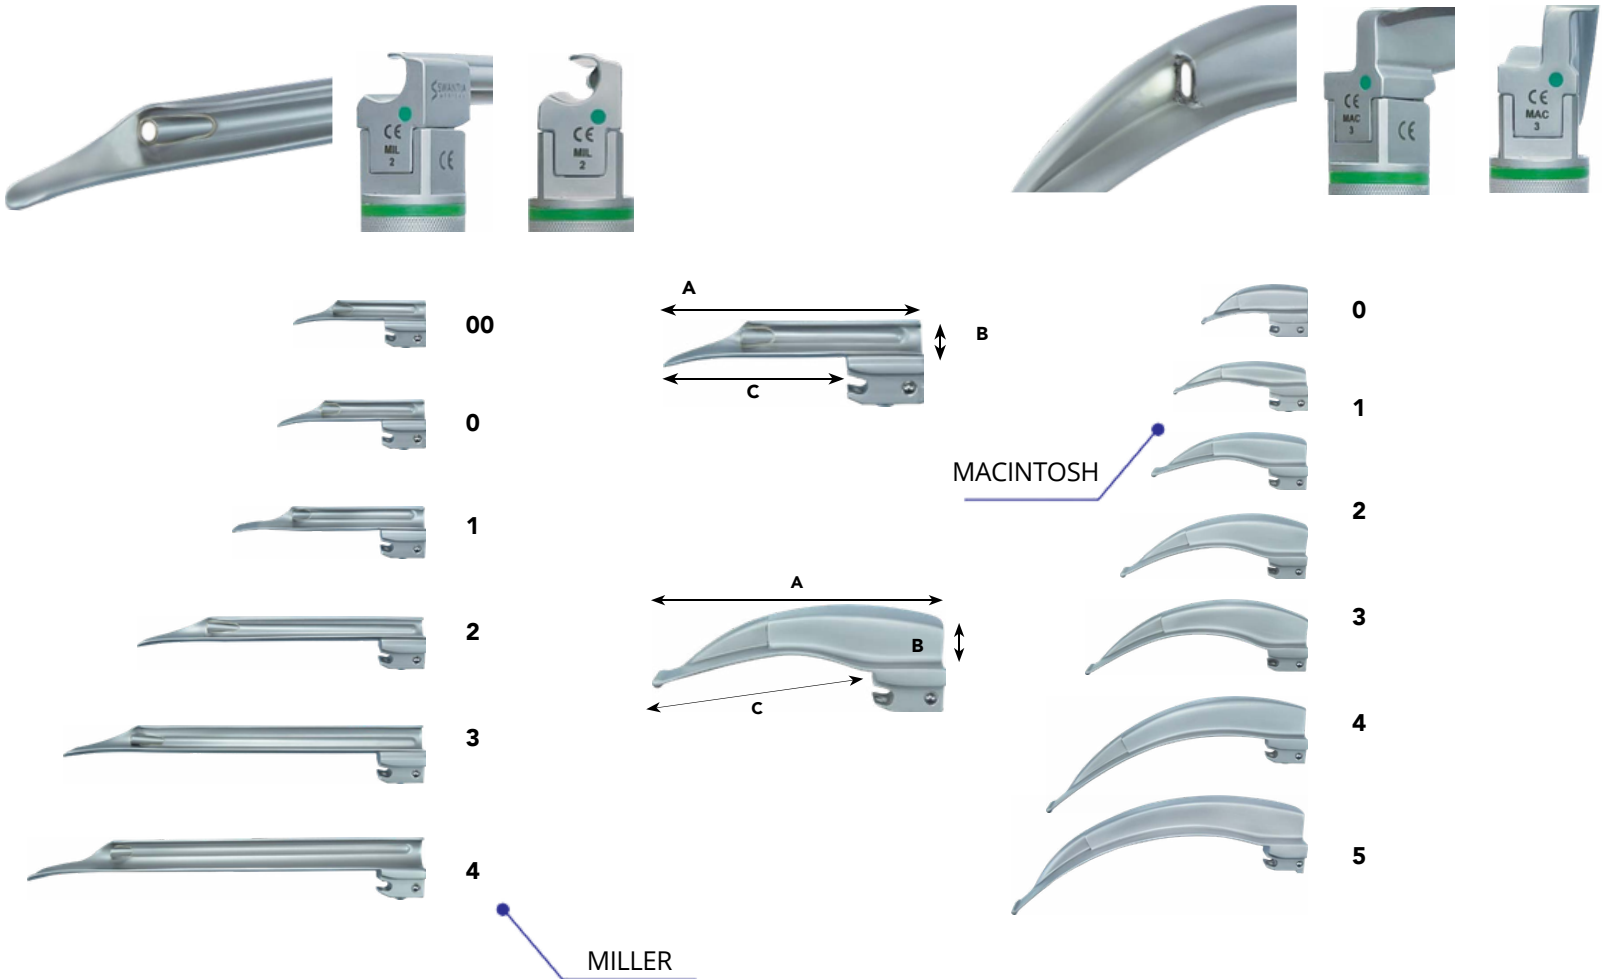

MILLER

Entegre fiber optik ışık kılavuzu

	Fig.	A (mm)	B (mm)	C (mm)
10-1499-00	00	75	8	52 55
10-1500-00	0	80	8	80 130
10-1501-01	1	103	8	170
10-1502-02	2	152	10	188
10-1503-03	3	195	12	
10-1504-04	4	215	15	



MACINTOSH

Entegre fiber optik ışık kılavuzu

	Fig.	A (mm)	B (mm)	C (mm)
10-1399-00	00	65	8	41
10-1400-00	0	82	9	59
10-1401-01	1	96	14	72
10-1402-02	2	115	15	92
10-1403-03	3	136	16	112
10-1404-04	4	160	16	136
10-1405-05	5	180	16	160

◆ HAREKETLİ F.O. BIÇAKLAR

- Hareketli bıçak ucu epiglotun kaldırılmasını kolaylaştırır
- ve zorlu anatomik koşullarda bile entübasyon işlemi sırasında iyi görüş sağlar
- Geliştirilmiş görüş ve daha az kaldırma etkisi, gırtlak ve dişlerde yaralanma riskini azaltır
- 60°'ye kadar bükülebilir
- ISO 7376 standartlarına uygundur
- Paslanmaz çelik yapı
- Mat yüzey geri yansımayı önler
- Kir biriken girintiler yoktur (temizlemesi kolaydır)
- Büyük entegre fiber optiklere sahiptir
- 134 °C'ye kadar otoklavlanabilir

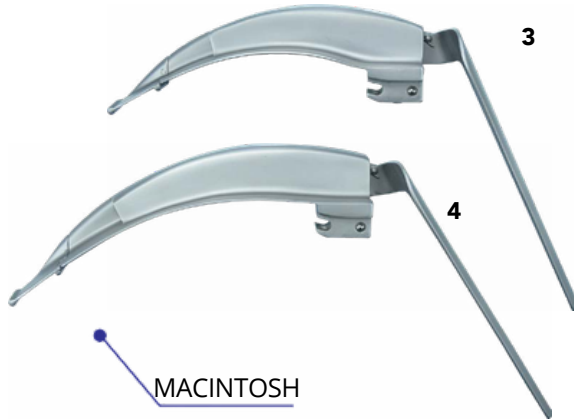

MACINTOSH(McCoy),Flexible Tip

Entegre fiber optik ışık kılavuzu

	Fig.	A (mm)	B (mm)	C (mm)
10-1423-03	3	136	16	112
10-1424-04	4	160	16	136





MACINTOSH(McCoy),Flexible Tip

LED saplı bıçak seti

	Bıçaklar	Sap	Kasa
10-1431-03	3	Orta	Büyük
10-1432-04	4	Orta	Büyük
10-1433-00	3, 4	Orta	Büyük

KONVANSİYONEL BİÇAKLAR (SICAK IŞIK)

- Paslanmaz çelik yapı
- Mat yüzey, geri yansımayı önler
- Dağınık ışık için vakumlu buzlu lamba
- Vakumlu lamba 20 saate kadar çalışır
- Sterilize edilebilir (kullanım kılavuzuna bakın)
- ISO 7376 standartlarına uygundur

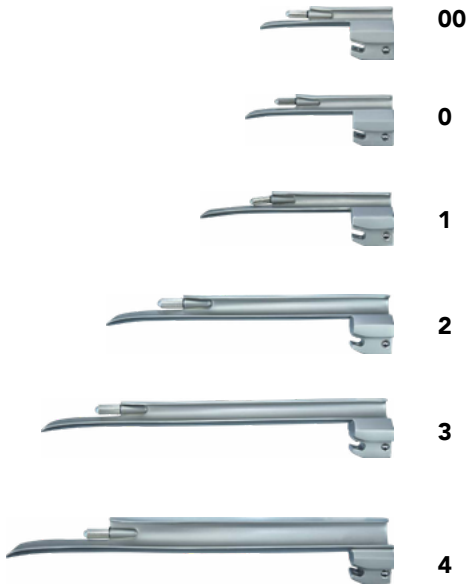

MILLER

Vakumlu buzlu lambalı konvansiyonel bıçaklar

	Fig.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Yedek Ampul
10-3299-00	00	68	8	44	10-3260-00
10-3300-00	0	80	8	57	10-3260-00
10-3301-01	1	103	8	80	10-3260-00
10-3302-02	2	152	10	132	10-3261-00
10-3303-03	3	195	12	175	10-3261-00
10-3304-04	4	205	15	185	10-3261-00


MILLER

KONVANSİYONEL BİÇAKLAR (SICAK IŞIK)


- Paslanmaz çelik yapı
- Mat yüzey, geri yansımayı önler
- Dağınık ışık için vakumlu buzlu lamba
- Vakumlu lamba 20 saate kadar çalışır
- Sterilize edilebilir (kullanım kılavuzuna bakın)
- ISO 7376 standartlarına uygundur



UZUN ÖMÜRLÜ LED




Verimli teşhis için
parlak ve beyaz ışık

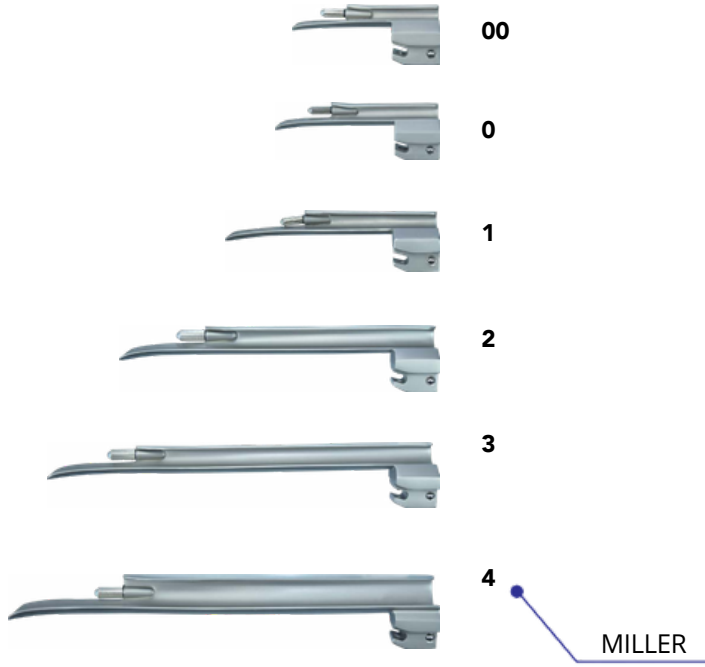

MILLER

LED lambalı konvansiyonel bıçaklar

	Fig.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Yedek	Ampul
10-3099-00	00	68	8	44	10-3360-00	
10-3100-00	0	80	8	57	10-3360-00	
10-3101-01	1	103	8	80	10-3360-00	
10-3102-02	2	152	10	132	10-3361-00	
10-3103-03	3	195	12	175	10-3361-00	
10-3104-04	4	205	15	185	10-3361-00	

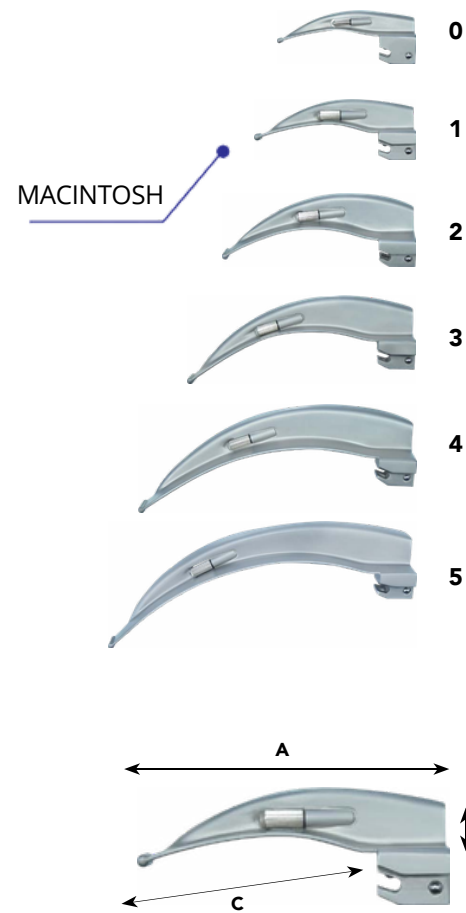

MACINTOSH

LED lambalı konvansiyonel bıçaklar

	Fig.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Yedek	LED
10-3000-00	0	82	9	59	10-3360-00	
10-3001-01	1	96	14	72	10-3361-00	
10-3002-02	2	115	15	92	10-3361-00	
10-3003-03	3	136	16	112	10-3361-00	
10-3004-04	4	156	16	138	10-3361-00	
10-3005-05	5	179	17	157	10-3361-00	

SETLER

MACINTOSH



Setler

Kılıf içinde bıçak sapları ve yedek ampuller ile birlikte.

Bıçaklar	Sap	Kasa	Konvansiyonel	Konvansiyonel	Fiber	Optik	Fiber Optik
Fig.	Boyut	Boyut	Vakumlu buzlu ampuller	LED ampuller	Değiştirilebilir	Entegre	
1, 2, 3, 4	Orta	Büyük	10-3252-00	10-3052-00	10-1250-00	10-1452-00	
1, 2, 3,	Orta	Küçük	10-3250-00	10-3050-00	10-1252-00	10-1453-00	
2, 3, 4	Orta	Küçük	10-3251-00	10-3051-00	10-1253-00	10-1450-00	
0, 1, 2, 3, 4	Orta	Büyük	10-3253-00	10-3053-00	10-1254-00	10-1454-00	
3, 4	Orta	Küçük	10-3254-00	10-3054-00	10-1255-00	10-1455-00	
0, 1	Küçük	Küçük	10-3255-00	10-3055-00	10-1256-00	10-1456-00	

MILLER



Setlers

Kılıf içinde bıçak sapları ve yedek ampuller ile birlikte.

Bıçaklar	Sap	Kasa	Konvansiyonel	Konvansiyonel	Fiber	Optik	Fiber Optik
Fig.	Boyut	Boyut	Vakumlu buzlu ampuller	LED ampuller	Değiştirilebilir	Entegre	
0, 1	Küçük	Küçük	10-3350-00	10-3150-00	10-1351-00	10-1550-00	
00, 0	Küçük	Küçük	10-3351-00	10-3151-00	10-1352-00	10-1551-00	
00, 0, 1	Küçük	Küçük	10-3352-00	10-3152-00	10-1353-00	10-1552-00	
0, 1, 2	Orta	Küçük	10-3353-00	10-3153-00	10-1354-00	10-1553-00	
0, 1, 2, 3	Orta	Küçük	10-3354-00	10-3154-00	10-1355-00	10-1554-00	

ESHERO

CA-MI



M&B
Electronic Instruments

MediOne

bistos

DENTIS

being

SWANTIA
MEDICAL

Avrasyamed Medikal Tıbbi Cih. ve Ür. Paz. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Cihangir Mah. Güvercin Cad No:4 İç Kapı No:144 Avcılar, İstanbul

+90 212 590 42 40

info@avrasyamed.com.tr



AVRASYAMED MEDİKAL

Tıbbi Cihazlar ve Ürünler Paz. San. ve Dış Tic. Ltd.Şti